

928 36






INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL
Type A -40 A -30 mA -Bipolaire 230 V~
 A raccordement direct par peigne



Protection
des
personnes



Raccordement
par peigne



Pour protéger les personnes des risques électriques.

Type A : pour des appareils comme le lave-linge,
plaque de cuisson, cuisinière...

CONSEIL D'UTILISATION : (NFC 15-100)

Tous les circuits de l'installation doivent être protégés
par des dispositifs différentiels 30 mA.

Surface des locaux d'habitation	Branchement monophasé de puissance : ≤ 18 kVA, avec ou sans chauffage électrique Nombre, type et courant assigné minimal In des interrupteurs différentiels 30 mA
Surface ≤ 35 m ²	1 x 25 A de type AC et 1 x 40 A de type A ⁽¹⁾
35m ² < Surface ≤ 100 m ²	2 x 40 A de type AC et 1 x 40 A de type A ⁽¹⁾
Surface > 100 m ²	3 x 40 A de type AC ⁽²⁾ et 1 x 40 A de type A ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'interrupteur différentiel 40 A de type A doit protéger les circuits suivants :
 - le circuit spécialisé de la cuisinière ou de la plaque de cuisson.
 - le circuit spécialisé du lave-linge, en effet, ces circuits alimentent des
matériels qui, en fonction de la technologie utilisée, peuvent, en cas de
défaut, produire des courants comportant des composantes continues.
Dans ce cas, le disjoncteur différentiel de type A, conçu pour détecter
ces courants, assure la protection;
 - et éventuellement, deux circuits non spécialisés (éclairage ou prises
de courant). Dans le cas particulier où cet interrupteur différentiel
de type A est amené à protéger un ou deux circuits spécialisés
supplémentaires, son courant assigné doit être égal à 63 A.

⁽²⁾ Lorsque des circuits de chauffage et de chauffe-eau électriques,
dont la somme des puissances est supérieure à 8 kVA,
sont placés en aval d'un même interrupteur différentiel,
remplacer un interrupteur différentiel 40 A de type AC
par un interrupteur différentiel 63 A de type AC



Pro & Consumer Service
 BP 30076 / F - 87002 Limoges Cedex 1
www.legrandgroup.com
FR Service Consommateurs
 0825 360 360 (0,15 € TTC/min)
www.legrand.fr

2 ans
GARANTIE



Schéma de câblage et notice d'utilisation à l'intérieur

⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.


Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand.

Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

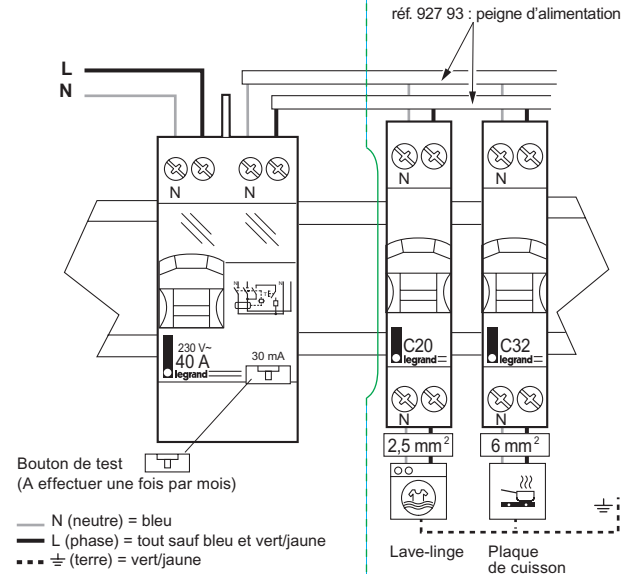

L'interrupteur différentiel doit être protégé en amont, soit par un disjoncteur de branchement Tarif bleu (ex. BACO), soit par un disjoncteur Legrand (ou un fusible gG) de même calibre que l'interrupteur différentiel.

MANETTE :

Rouge (en marche) : l'interrupteur différentiel surveille en permanence vos circuits.

Vert (en arrêt) : détection d'une fuite de courant.

Réarmement de la manette après élimination du défaut.