

Router LTE B618

Instrukcja obsługi



Dziękujemy za wybór routera LTE. Router LTE umożliwia szybką, bezprzewodową łączność z sieciami komputerowymi.

Niniejszy dokument ułatwi szybkie przygotowanie produktu do pracy. Prosimy uważnie przeczytać ten dokument przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem.

Szczegółowe informacje na temat funkcji i konfiguracji routera LTE można uzyskać w pomocy online w panelu administracyjnym urządzenia otwieranym w przeglądarce internetowej.

Poznaj swój router LTE


Uwaga:

- W trakcie burz z piorunami i deszczu należy wyłączyć router LTE oraz odłączyć go od zasilania.
- Wszystkie opisy funkcji routera LTE i ilustracje znajdujące się w tej instrukcji zostały zamieszczone wyłącznie w celach poglądowych. Zakupione urządzenie może różnić się wyglądem i działaniem.

Sposoby zastosowań

Router LTE może wykonywać następujące funkcje:

- Udostępnianie łącza internetowego urządzeniom i komputerom przez Wi-Fi®.
- Podłączanie telefonu, aby korzystać z usług głosowych.
- Poszerzanie zasięgu sieci LAN we współpracy z koncentratorem lub przełącznikiem.

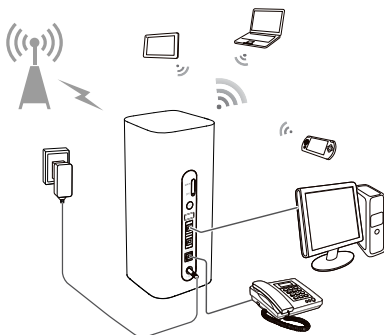

*sprawdź wspieranie usług głosowych u swojego operatora.

Uwaga:


W trakcie korzystania z routera LTE można zmieniać jego położenie i orientację w celu poprawy odbioru sygnału.

Wybór miejsca instalacji

Przeszkody, takie jak betonowe i drewniane ściany, wpływają na jakość połączeń sieciowych. Zaleca się instalację routera LTE w miejscu, w którym sygnał nie jest blokowany.

Router LTE należy umieścić w bezpiecznej odległości od urządzeń generujących silne pola magnetyczne i elektryczne, takich jak kuchenki mikrofalowe, lodówki i odbiorniki satelitarne.

2 Ogólny wygląd

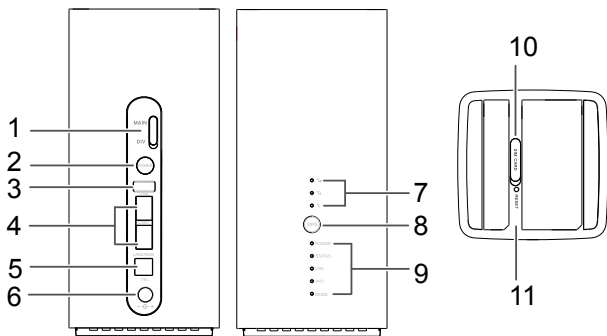**1. Złącza anten zewnętrznych**

Podłączenie dla anteny zewnętrznej.

2. Włącznik

Przytrzymaj wciśnięty, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

3. Gniazdo USB

Służy do podłączenia urządzeń USB.

4. Gniazdo WAN/LAN

- Działa jako port LAN po podłączeniu komputera, przełącznika lub innego urządzenia LAN.
- Działa jako port WAN po podłączeniu do stacjonarnej instalacji Ethernet.

5. Gniazdo telefonu stacjonarnego

Służy do podłączenia telefonu.

6. Gniazdo zasilania

Podłączenie dla zgodnego zasilacza.

7. Wskaźnik sygnału

Zielony: obecny sygnał (im więcej pasków, tym lepsza jakość sygnału).

8. Przycisk WPS

Przytrzymaj wciśnięty, aby umożliwić połączenie z WPS, gdy aktywna jest funkcja Wi-Fi.

9. Wskaźniki

Wskaźnik zasilania.

- Wyłączony: urządzenie wyłączone.
- Włączony: urządzenie włączone.

Wskaźnik stanu:

- Wyłączony: nie połączono z serwerem danych.
- Miga na zielono: trwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
- Zielony: pobieranie adresu IP w WAN.

Wskaźnik LAN.

- Wyłączony: nie podłączono urządzenia do portu LAN.
- Miga: trwa przesyłanie danych przez port LAN.
- Zielony: przynajmniej jeden z portów LAN jest podłączony do urządzenia.

Wskaźnik Wi-Fi.

- Wyłączony: funkcja Wi-Fi jest wyłączona w obu pasmach 2,4 GHz i 5 GHz.
- Miga na zielono: otwarto WPS.
- Zielony: funkcja Wi-Fi jest włączona i działa w obu pasmach 2,4 GHz i 5 GHz.

Wskaźnik trybu.

- Świeci w kolorze zielononiebieskim/niebieskim/żółtym: przyłączono do sieci komórkowej.
- Świeci na zielono: połączono z siecią Ethernet.
- Świeci na czerwono: nie rozpoznano karty SIM, nie podano kodu PIN albo weryfikacja kodu PIN nie powiodła się.

10. Gniazdo karty micro-SIM

Miejsce na kartę micro-SIM.


11. Przycisk RESET

Pozwala przywrócić fabryczne ustawienia routera LTE.

*** zewnętrznych anten**

Anteny zewnętrzne są akcesorium opcjonalnym . Aby kupić anteny zewnętrzne, prosimy o kontakt z operatorem sieci.

3 Przygotowanie do pracy

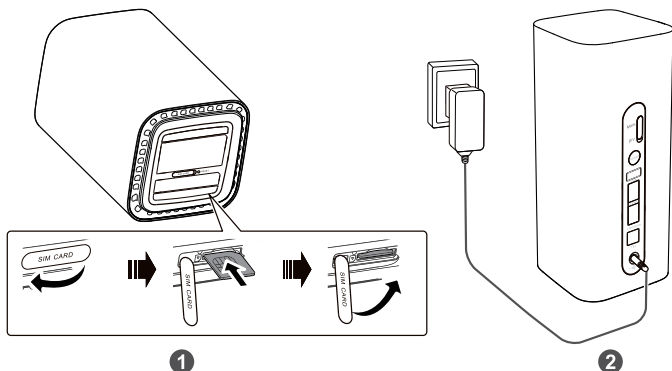

1. Wkładanie karty micro-SIM

Włóż kartę micro-SIM zgodnie z ilustracją.

Uwaga:

- W trakcie wyjmowania karty micro-SIM najpierw należy ją delikatnie wcisnąć do gniazda, a następnie zwolnić nacisk. Karta zostanie wysunięta automatycznie.
- Nie należy wyjmować karty micro-SIM w czasie, gdy router LTE jest włączony. Może to zakłócić działanie urządzenia i spowodować utratę danych na karcie micro-SIM.


2. Podłączanie zasilacza

Podłącz zasilacz zgodnie z ilustracją.

Uwaga:

Należy używać tylko zasilacza dołączonego w zestawie. Użycie zasilacza niezgodnego lub pochodzącego od nieznanego producenta może spowodować awarię routera LTE, błąd lub nawet wybuch pożaru. Użycie niekompatybilnego zasilacza spowoduje unieważnienie wszelkich gwarancji na produkt.

4 Przyłączanie się do sieci Wi-Fi Routera

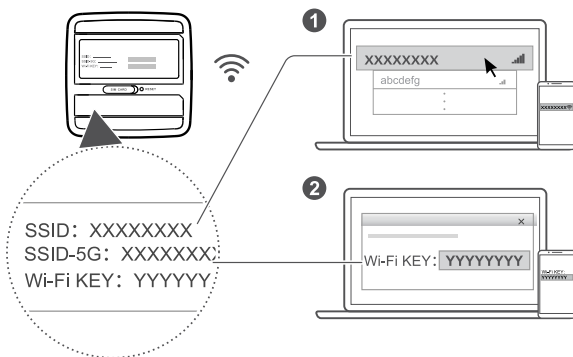


Gdy router nawiąże połączenie z siecią komórkową do transmisji danych, można przyłączyć komputer lub telefon komórkowy do sieci Wi-Fi routera, aby uzyskać dostęp do Internetu. Etykieta na spodzie routera zawiera domyślną nazwę sieci bezprzewodowej (**SSID**) i hasło (**Wi-Fi KEY**).

Uwaga:

- Kiedy wskaźnik Wi-Fi świeci bez migania, sieć Wi-Fi jest aktywna. Aby włączyć lub wyłączyć sieć Wi-Fi, skorzystaj z opisu w pomocy w panelu administracyjnym urządzenia w przeglądarce.
- Pamiętaj, by jak najszybciej zmienić nazwę sieci Wi-Fi i hasło przy użyciu panelu administracyjnego routera w przeglądarce, by zapobiec korzystaniu z sieci przez niepowołane osoby. Po zmianie hasła będzie trzeba odnowić przyłączenie do sieci Wi-Fi routera.

5 Konfigurowanie routera

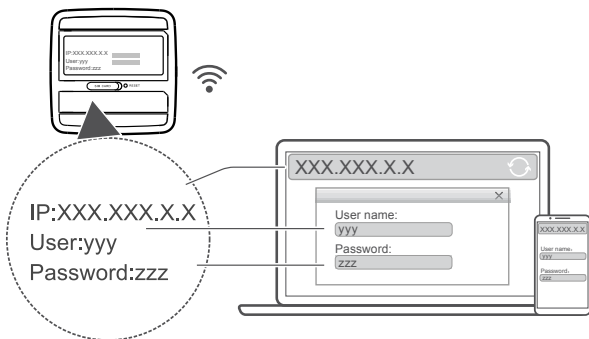

Do konfigurowania routera służy panel administracyjny otwierany w przeglądarce internetowej. Etykieta na spodzie routera zawiera domyślny adres IP, nazwę użytkownika i hasło.

Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy w panelu administracyjnym urządzenia w przeglądarce.

Uwaga:

Po zalogowaniu pojawi się monit, by zmienić domyślne hasło logowania w panelu administracyjnym, aby uchronić się przed zmianą ustawień routera przez niepowołane osoby.


6 Konfiguracja opcjonalna

Uwaga:

Opis funkcji w tym rozdziale ma wyłącznie charakter orientacyjny. Niektóre z opisywanych funkcji mogą być niedostępne w konkretnym modelu routera.


1. Przyłączanie wielu urządzeń

Do routera można przyłączyć komputer lub telefon stacjonarny, by korzystać z Internetu, prowadzić rozmowy telefoniczne itp.

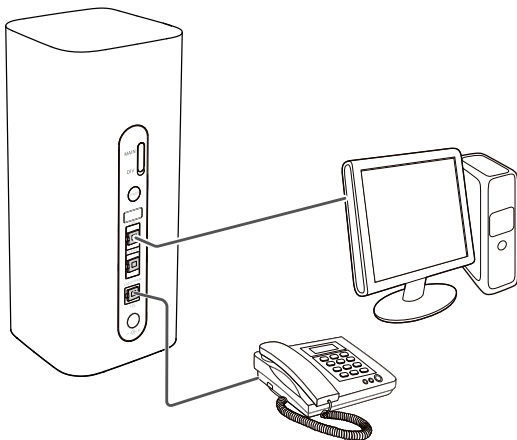

2. Instalowanie zewnętrznych anten

Zainstalowanie zewnętrznych anten pozwala poprawić odbiór sygnału. W sprawie możliwości zakupu anten należy zwrócić się do operatora usług sieciowych.

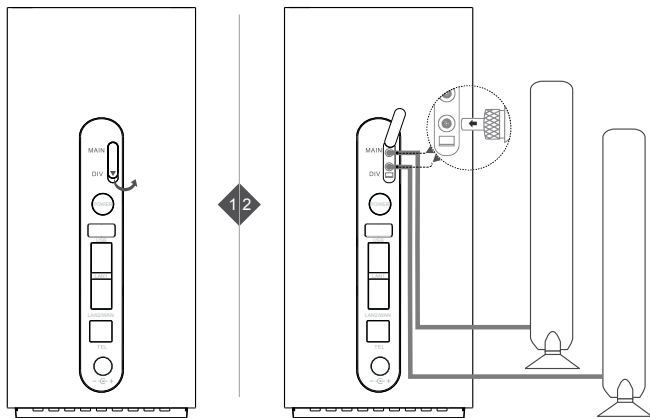


Uwaga:

- Przed przystąpieniem do podłączania anten zewnętrznych należy wyłączyć router i odłączyć go od zasilacza.
- Anteny zewnętrzne mogą być używane tylko wewnątrz pomieszczeń. Nie należy korzystać z anten zewnętrznych w trakcie burzy z piorunami.
- Należy korzystać wyłącznie z anten zakupionych u operatora sieci.

3. Dostęp do Internetu przez Ethernet

Router można podłączyć do stacjonarnego gniazda sieci Ethernet za pomocą kabla Ethernet. Pozwala to utrzymać dostęp do Internetu także po wyczerpaniu limitu transmisji danych w sieci komórkowej.

Przed przyłączeniem do Internetu przez Ethernet należy skonfigurować odpowiednie ustawienia w panelu administracyjnym urządzenia. Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy w panelu administracyjnym urządzenia.

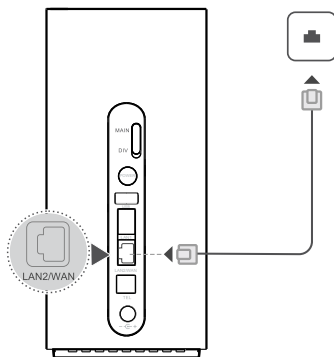

4. Przywracanie ustawień fabrycznych

W przypadku zapomnienia parametrów konfiguracyjnych można przywrócić ustawienia fabryczne routera LTE, a następnie zdefiniować konfigurację od nowa.

Za pomocą spiczastego przedmiotu przytrzymaj wciśnięty przycisk **RESET**, aż do włączenia kontrolki zasilania. Nastąpi wtedy przywrócenie ustawień fabrycznych routera LTE.

Uwaga:

W wyniku tej operacji zostaną usunięte wszystkie samodzielnie skonfigurowane parametry routera LTE. Wszystkie opcje dostępne w panelu administracyjnym urządzenia powrócą do ustawień fabrycznych.

5. Nawiązywanie połączenia WPS

Jeżeli urządzenie Wi-Fi podłączone do routera LTE obsługuje funkcję WPS, klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej jest generowany automatycznie i nie trzeba wprowadzać go ręcznie. Łączenie przy użyciu funkcji WPS przebiega następująco:

1. Włącz router LTE.
2. Włącz urządzenie Wi-Fi, które ma zostać połączone z routerem LTE.
3. Uaktywnij funkcję WPS w routerze LTE.

Uwaga:

Przytrzymaj przycisk WPS wciśnięty przez dwie do pięciu sekund, aby

ustanowić połączenie WPS w paśmie 2,4 GHz albo przez ponad pięć sekund, aby wybrać pasmo 5 GHz.

4. Włącz funkcję WPS w urządzeniu Wi-Fi.

Uwaga:

Szczegółowe informacje dotyczące urządzenia Wi-Fi można znaleźć w jego instrukcji obsługi.

6. Pobieranie Huawei HiLink

Przeskanuj powyższy kod QR, by pobrać aplikację Huawei HiLink i skonfigurować router z telefonu.





Bezpieczeństwo użycia

Niniejszy rozdział zawiera ważne informacje na temat obsługi urządzenia. Zawiera również informacje dotyczące jego bezpiecznego użytkowania. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia uważnie przeczytaj te informacje.

Urządzenie elektroniczne

Nie używaj urządzenia w miejscach, w których korzystanie z niego jest zabronione. Nie używaj urządzenia, jeżeli stwarzałoby to zagrożenie lub zakłócało działanie innych urządzeń.

Zakłócanie działania sprzętu medycznego

- Przestrzegaj przepisów i zasad obowiązujących w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których jest to zabronione.
- Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą wpływać na działanie aparatów słuchowych lub rozruszników serca. Więcej informacji udzieli usługodawca.
- Producenci rozruszników serca zalecają, aby odległość pomiędzy urządzeniem a rozrusznikiem wynosiła co najmniej 15 cm w celu wyeliminowania potencjalnych zakłóceń pracy rozrusznika. Jeśli używasz rozrusznika, używaj urządzenia po stronie przeciwnej względem rozrusznika i nie noś urządzenia w przedniej kieszeni.

Miejsca przechowywania materiałów palnych i wybuchowych

- Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, gdzie przechowywane są materiały palne lub wybuchowe, na przykład na stacjach paliw, w składach paliw i zakładach chemicznych, używanie urządzenia w takich miejscach zwiększa ryzyko eksplozji lub pożaru. Należy ponadto przestrzegać instrukcji wyrażonych słownie lub za pomocą symboli.
- Nie wolno przechowywać ani transportować urządzenia w jednym opakowaniu z łatwopalnymi cieczami, gazami lub materiałami wybuchowymi.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

- Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów. Aby zmniejszyć ryzyko wypadków, nie należy korzystać z urządzenia bezprzewodowego podczas kierowania pojazdem.
- Skoncentruj się na prowadzeniu pojazdu. Twoim najważniejszym obowiązkiem jest bezpieczna jazda.
- Sygnał radiowy może wpływać na pracę układów elektronicznych w pojazdach silnikowych. W celu uzyskania dalszych informacji należy się

skontaktować z producentem pojazdu.

- Nie należy umieszczać urządzenia w pojeździe silnikowym nad poduszką powietrzną lub w obszarze chronionym przy jej użyciu. W przeciwnym razie otwierająca się z dużą siłą poduszka może spowodować wyrzucenie telefonu w kierunku pasażerów, doprowadzając do obrażeń ciała.
- Nie używaj urządzenia podczas lotu samolotem ani bezpośrednio po wejściu na pokład. Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych w samolocie może zakłócać pracę sieci bezprzewodowych i urządzeń pokładowych. Może także być zabronione prawem.

Warunki eksploatacji

- Unikaj miejsc zakurzonych, wilgotnych i brudnych oraz takich, w których występują pola magnetyczne. Używanie urządzenia w takim otoczeniu może doprowadzić do awarii obwodów.
- Przed podłączeniem i odłączeniem przewodów zaprzestań korzystania z urządzenia, a następnie odłącz je od źródła zasilania. Upewnij się, że podczas obsługi urządzenia masz suche ręce.
- Urządzenie zawsze ustawiaj na stabilnej powierzchni.
- Trzymaj urządzenie z dala od urządzeń elektronicznych będących źródłem silnego pola magnetycznego lub elektrycznego, takich jak kuchenka mikrofalowa lub lodówka.
- Podczas burzy wyłącz urządzenie i odłącz wszystkie podłączone do niego przewody, aby ochronić je przed wyladowaniami atmosferycznymi.
- Nie używaj urządzenia podczas burzy, ponieważ grozi to uszkodzeniem przez wyladowania atmosferyczne.
- Idealny zakres temperatur pracy urządzenia: od 0 °C do 40 °C. Idealny zakres temperatur składowania: od -20 °C do +70 °C. Bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury mogą uszkodzić urządzenie lub jego akcesoria.
- Urządzenie i akcesoria przechowuj w dobrze wentylowanym i chłodnym pomieszczeniu, nie narażając ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie przykrywaj ani nie zasłaniaj urządzenia rękawicami ani innymi przedmiotami. Nie umieszczaj urządzenia w pojemniku słabo rozpraszającym ciepło, takim jak pudełko czy torba.
- Unikaj deszczu i wilgoci, aby urządzenie i akcesoria nie zagrażały porażeniem elektrycznym.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła i ognia, takich jak grzejnik, kuchenka mikrofalowa, kuchenka gazowa, terma, bojler, kaloryfer lub świeca.
- Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów (takich jak świeca lub naczynie z wodą). Jeżeli do wnętrza urządzenia przedostanie się ciało obce lub ciecz, zaprzestań bezzwłocznie jego używania, wyłącz je i odłącz wszystkie podłączone do niego przewody. Następnie skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

- Nie zatykaj otworów w urządzeniu. Pozostaw minimum 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia, aby umożliwić odprowadzanie ciepła.
- Jeżeli dojdzie do przegrzania, przestań na pewien czas używać urządzenia lub aplikacji. Długotrwałe narażenie skóry na oddziaływanie przegrzanego urządzenia może wywołać objawy poparzeń, takie jak czerwona wysypka i przebarwienia.
- Nie dotykaj anteny urządzenia. Może to pogorszyć jakość łączności.
- Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom gryźć bądź ssać urządzenie i akcesoria. Może to spowodować uszkodzenie lub eksplozję.
- Przestrzegaj miejscowych przepisów oraz szanuj prawa innych osób, w tym prawo do prywatności.
- Urządzenie powinno być używane przy zachowaniu minimalnej odległości 20 cm pomiędzy elementem promieniującym a ciałem użytkownika.
- Przechowuj urządzenie w miejscu, w którym jest dobry odbiór sygnału. Odległość pomiędzy urządzeniem a innymi metalowymi przedmiotami (takimi jak metalowe uchwyty, drzwi i okna) powinna być większa niż 25 cm, a odległość pomiędzy urządzeniami powinna wynosić ponad 30 cm.

Bezpieczeństwo dzieci

- Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa dzieci. Zabawa urządzeniem lub jego akcesoriami może być niebezpieczna. Urządzenie zawiera odłączane części, których połknięcie grozi udławieniem. Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie i akcesoria nie są przeznaczone do użytku przez dzieci. Dzieci powinny korzystać z tego urządzenia tylko pod nadzorem dorosłych.

Akcesoria

- Używanie niezatwierdzonego lub niezgodnego zasilacza, ładowarki lub baterii może spowodować pożar, eksplozję lub inne zagrożenia.
- Wybieraj tylko akcesoria zatwierdzone do współpracy z tym modelem przez producenta urządzenia. Użycie innych typów akcesoriów może spowodować unieważnienie gwarancji, naruszać lokalne przepisy i być niebezpieczne. W celu uzyskania informacji o dostępności zatwierdzonych akcesoriów w danym regionie należy się skontaktować ze sprzedawcą.

Bezpieczeństwo użycia zasilacza

- Wtyczka zasilania pełni funkcję wyłącznika.
- Gniazdo zasilające powinno znajdować się blisko podłączanego urządzenia i być łatwo dostępne.
- Jeżeli zasilacz nie jest używany, odłącz go od gniazdka elektrycznego i urządzenia.
- Nie narażaj zasilacza na upuszczenie i uderzenia. Uszkodzony zasilacz należy przekazać do zbadania w serwisie.

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony (np. złamany lub ma uszkodzoną izolację) albo wtyczka jest poluzowana, natychmiast zaprzestań używania przewodu. Dalsze korzystanie z niego może spowodować porażenie elektryczne, zwarcie lub pożar.
- Nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękoma i nie ciągnij za przewód w celu odłączenia zasilacza.
- Nie dotykaj urządzenia ani zasilacza mokrymi dłońmi. Może to spowodować zwarcie, awarię lub porażenie elektryczne.
- Jeżeli zasilacz miał kontakt z wodą, innymi płynami lub wilgocią, należy go przekazać do zbadania do autoryzowanego serwisu.
- Zasilacz musi spełniać wymagania Klauzuli 2.5 normy IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 oraz musi być przetestowany i dopuszczony do użytkowania zgodnie z normami krajowymi lub lokalnymi.

Czyszczenie i konserwacja

- Podczas przechowywania, transportu i obsługi urządzenia należy je chronić przed wilgocią i zderzeniem z innymi przedmiotami.
- Dbaj o to, by urządzenie i akcesoria pozostawały suche. Nie próbuj ich suszyć przy użyciu zewnętrznego źródła ciepła, takiego jak kuchenka mikrofalowa lub suszarka.
- Nie narażaj urządzenia ani akcesoriów na działanie ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperatury. Takie warunki pracy mogą uniemożliwiać prawidłowe działanie urządzenia i spowodować pożar lub wybuch.
- Unikaj zderzeń z innymi przedmiotami, ponieważ mogą spowodować awarię, przegrzanie, pożar lub eksplozję.
- Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane, wyłącz je i odłącz wszystkie podłączone do niego przewody.
- Jeżeli urządzenie zacznie działać nietypowo, na przykład gdy z urządzenia wydobywa się dym, nietypowy zapach lub wydaje ono dziwny dźwięk, natychmiast przerwij używanie urządzenia, wyłącz je, odłącz wszystkie podłączone do niego przewody i skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Nie należy deptać, ciągnąć ani nadmiernie wyginać przewodów. Może to spowodować uszkodzenie przewodu i nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia zakończ używanie go, zamknij wszystkie aplikacje i odłącz wszystkie podłączone przewody.
- Do czyszczenia urządzenia i akcesoriów nie należy używać detergentów, proszków ani innych środków chemicznych (takich jak alkohol i benzen). Substancje te mogą uszkodzić części urządzenia i stanowić zagrożenie pożarowe. Do czyszczenia urządzenia i akcesoriów używaj czystej, miękkiej i suchej ściereczki.

- Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia na dłuższy czas kart z paskiem magnetycznym, takich jak karty kredytowe i telefoniczne. W takiej sytuacji może dojść do uszkodzenia karty z paskiem magnetycznym.
- Nie demontuj ani nie regeneruj urządzenia ani akcesoriów. Spowoduje to unieważnienie gwarancji, a producent zostanie zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne szkody. W przypadku wystąpienia usterki skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy lub przekazania urządzenia do naprawy.

Utylizacja i recykling odpadów



Symbol przekreślonego kosza na etykiecie produktu, na baterii, w dokumentacji lub na opakowaniu przypomina o tym, że wszystkie urządzenia elektroniczne i baterie po zakończeniu eksploatacji muszą być oddane do wyspecjalizowanych punktów zbiórki i nie mogą być traktowane jako część zmieszanych odpadów komunalnych. Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za zdanie zużytego sprzętu w wyznaczonym miejscu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii w sposób przewidziany miejscowymi przepisami.

Oddawanie zużytego sprzętu w przepisowych miejscach zbiórki jest ważnym elementem procesu utylizacji odpadów elektronicznych w sposób niestwarzający zagrożeń dla ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego, a przy tym pozwalający odzyskać cenne surowce. Nieprawidłowe obchodzenie się ze sprzętem elektronicznym, przypadkowe zepsucie, zniszczenie oraz nieprawidłowy recykling po zakończeniu eksploatacji sprzętu niosą wiele zagrożeń dla ludzkiego zdrowia i dla środowiska naturalnego. Więcej informacji na temat sposobów i miejsc здаwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można uzyskać w miejscowych urzędach, w miejscowym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub na stronie <http://consumer.huawei.com/en/>.

Ograniczanie ilości substancji niebezpiecznych

To urządzenie i jego akcesoria elektryczne spełniają wymagania lokalnych przepisów o ograniczaniu użycia pewnych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, jak unijne dyrektywy REACH, RoHS i przepisy dotyczące baterii (jeśli dotyczy). Deklaracje zgodności z dyrektywami REACH i RoHS znajdują się na naszej stronie internetowej <http://consumer.huawei.com/certification>.

Zgodność z przepisami UE

Deklaracja

Niniejszym firma Huawei Technologies Co., Ltd. oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi właściwymi warunkami dyrektywy

2014/53/EU.

Najaktualniejszą i obowiązującą wersję deklaracji zgodności można zobaczyć na <http://consumer.huawei.com/certification>.

To urządzenie zostało dopuszczone do użycia we wszystkich krajach członkowskich UE.

Należy przestrzegać przepisów krajowych i lokalnych w miejscu użytkowania urządzenia.

W zależności od sieci lokalnej użytkowanie urządzenia może podlegać ograniczeniom.

Ograniczenia dotyczące transmisji w paśmie 2,4 GHz:

Norwegia: Ten fragment nie dotyczy obszaru geograficznego w promieniu 20 km od centrum Ny-Ålesund.

Ograniczenia dotyczące transmisji w paśmie 5 GHz:

Zgodnie z artykułem 10 (10) dyrektywy 2014/53/EU na opakowaniu znajduje się informacja, że ten sprzęt radiowy będzie podlegał pewnym ograniczeniom po wprowadzeniu na rynek w następujących krajach: Belgia (BE), Bułgaria (BG), Czechy (CZ), Dania (DK), Niemcy (DE), Estonia (EE), Irlandia (IE), Grecja (EL), Hiszpania (ES), Francja (FR), Chorwacja (HR), Włochy (IT), Cypr (CY), Łotwa (LV), Litwa (LT), Luksemburg (LU), Węgry (HU), Malta (MT), Holandia (NL), Austria (AT), Polska (PL), Portugalia (PT), Rumunia (RO), Słowenia (SI), Słowacja (SK), Finlandia (FI), Szwecja (SE), Wielka Brytania (UK), Turcja (TR), Norwegia (NO), Szwajcaria (CH), Islandia (IS) i Liechtenstein (LI).

Funkcja WLAN tego urządzenia jest ograniczona tylko do użytku we wnętrzach, jeżeli działa w zakresie częstotliwości od 5150 do 5350 MHz.

Informacje o produkcie (ErP)

Niniejszym Huawei Technologies Co., Ltd. deklaruje zgodność urządzenia z wymogami dyrektywy 2009/125/WE oraz jej przepisami wykonawczymi (WE) nr 1275/2008 wraz z późniejszymi poprawkami (WE) 278/2009, (WE) 642/2009, (WE) 617/2013, (WE) 801/2013 oraz ich przepisami wykonawczymi (WE) NO 278/2009.

Pobór mocy przez urządzenie bez realizowania transmisji sieciowej, gdy wszystkie przewodowe porty sieciowe są podłączone i wszystkie bezprzewodowe porty sieciowe są aktywne, wynosi 6.2 W.

Dodatkowe informacje wymagane przez dyrektywę (WE) nr 801/2013 znajdują się na ogólnodostępnej stronie producenta pod adresem <http://consumer.huawei.com/certification>.

Pasma częstotliwości i zasilanie

(a) Pasma częstotliwości, w których działa sprzęt radiowy: niektóre pasma mogą nie być dostępne we wszystkich krajach lub wszystkich obszarach. Więcej

szczegółów można uzyskać od lokalnego operatora.

(b) Maksymalna moc częstotliwości radiowej na pasmach częstotliwości, na których działa sprzęt radiowy: maksymalna moc dla wszystkich pasm jest niższa niż najwyższa wartość limitu podana w powiązanych normach zharmonizowanych.

Pasma częstotliwości i znamionowe limity mocy przekazu (wypromieniowanej i/lub przewodzonej) stosuje się do tego sprzętu radiowego w następujący sposób:

GSM 900: 37 dBm, GSM 1800: 34 dBm,

WCDMA 900/2100: 25.7 dBm,

LTE Band 1/3/7/8/20/38: 25.7 dBm,

Wi-Fi 2.4G: 20 dBm,

Wi-Fi 5G: 5150-5350 23 dBm, 5470-5725 30 dBm.

Informacje o akcesoriach i oprogramowaniu

Niektóre akcesoria są opcjonalne w pewnych krajach lub regionach. Akcesoria opcjonalne można zakupić od licencjonowanego dostawcy zgodnie z potrzebami. Zalecane są następujące akcesoria:

Adaptery: HW-120200X6W, HW-120200X01 (X oznacza użycie różnych typów wtyczek, np. C, U, J, E, B, A, I, R, Z lub K, w zależności od regionu)

Wersja oprogramowania produktu to 11.185.01.00.00. Producent wydaje aktualizacje oprogramowania w celu naprawy błędów lub poprawienia funkcjonalności po wprowadzeniu produktu na rynek. Wszystkie wersje oprogramowania wydane przez producenta zostały zweryfikowane i są nadal zgodne z właściwymi przepisami.

Żadne parametry częstotliwości radiowej (na przykład zakres częstotliwości i moc wyjściowa) nie są dostępne dla użytkownika i nie mogą być przez niego zmieniane.

Najaktualniejsze informacje o akcesoriach i oprogramowaniu podane są w deklaracji zgodności na <http://consumer.huawei.com/certification>.

Aktualne dane teleadresowe i adres e-mail w wybranym kraju lub regionie zawiera strona <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.



Nota prawna

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabronione jest powielanie i przesyłanie jakiejkolwiek części niniejszej instrukcji w jakiegokolwiek postaci i przy użyciu jakiejkolwiek metody bez uzyskania pisemnej zgody firmy Huawei Technologies Co., Ltd. i jej oddziałów („Huawei”).

Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji może zawierać oprogramowanie chronione prawami autorskimi firmy Huawei lub ewentualnych licencjodawców. Klienci nie mogą w żaden sposób powielać, dystrybuować, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, wyodrębniać, poddawać inżynierii wstecznej, dzierżawić, cedować ani udzielać podlicencji tego oprogramowania, chyba że ograniczenia takie są zabronione przez obowiązujące przepisy lub działania takie są dozwolone przez odpowiednich właścicieli praw autorskich w ramach licencji.

Znaki towarowe i zezwolenia



HUAWEI, HUAWEI i



to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Huawei Technologies Co., Ltd.

LTE jest znakiem towarowym ETSI.

Wi-Fi[®], logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.

Pozostałe znaki towarowe, nazwy produktów, usług i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą stanowić własność ich prawowitych właścicieli.

Uwaga

Niektóre funkcje produktu i jego akcesoriów opisane w niniejszym dokumencie zależą od zainstalowanego oprogramowania oraz możliwości i ustawień sieci lokalnej, dlatego mogą nie być aktywne lub mogą być ograniczone przez operatorów sieci lokalnej lub dostawców usług sieciowych.

Dlatego użyte opisy mogą nie odpowiadać całkowicie zakupionemu produktowi lub akcesoriom.

Firma Huawei zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikowania informacji bądź specyfikacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności za te zmiany.

ZASTRZEŻENIE

CAŁA TREŚĆ NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE „JAK WIDAĆ”. OPRÓCZ SYTUACJI WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA.

W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKRESIE FIRMA HUAWEI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRZYCHODÓW, DANYCH, DOBREGO IMIENIA I PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKĄ UTRATĘ MOŻNA PRZEWIDZIEĆ.

MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ (OGRANICZENIE TO NIE MA ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA OSÓB, LECZ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE, W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKAZUJĄ STOSOWANIA TAKIEGO OGRANICZENIA) FIRMY HUAWEI WYNIKAJĄCA Z UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA OPISANEGO W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA Z TYTUŁU NABYCIA NINIEJSZEGO URZĄDZENIA.

Przepisy importowe i eksportowe

Klienci muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów eksportowych i importowych i są odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń rządowych i licencji pozwalających na eksportowanie, reeksportowanie bądź importowanie urządzenia opisanego w niniejszej instrukcji, w tym także oprogramowania i zawartych w nim danych technicznych.

Polityka prywatności

Aby lepiej zrozumieć, jak chronimy Twoje dane osobowe, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności pod adresem <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.



Deklaracja zgodności UE

Niniejszy wyrób

Nazwa produktu:

LTE CPE

Model:

B618s-22d

Nazwa producenta:

Huawei Technologies Co., Ltd.

Adres producenta:

Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, P.R.C

Producent Huawei Technologies Co., Ltd. na swą wyłączną odpowiedzialność deklaruje, że wymieniony
wyżej produkt spełnia wymogi poniższych dyrektyw i norm:

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

EN50581:2012

Dyrektywa ErP 2009/125/WE

(EC) No.1275/2008; EN 50564:2011

Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE:

Bezpieczeństwo, art. 3.1(a):

EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013;

Zgodność elektromagnetyczna,
art. 3.1(b):

EN 301 489-1 V2.2.0 (Draft) ; EN 301 489-17 V3.1.1;
EN 301 489-52 V1.1.0(Draft);

Zdrowie, art. 3.1(a):

EN 62311:2008; EN 50385:2002; EN 50383:2010;

Emisja radiowa, art. 3.2:

EN 301 908-1 V11.1.1; EN 301 908-2 V11.1.1; EN 301 908-13 V11.1.1;
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 511 V12.5.1; EN 301 893 V2.1.0(Final Draft)

Procedura oceny zgodności, przywoływana w art. 17 i opisana szczegółowo w załączniku III dyrektywy
w sprawie urządzeń radiowych, została przeprowadzona przy udziale jednostki notyfikowanej:

Jednostka notyfikowana: CTC advanced GmbH Nr jednostki notyfikowanej 0682

Nr certyfikatu T817804E-01-TEC

Akcesoria:

Adaptery: HW-120200X6W, HW-120200X01 (X oznacza
użycie różnych typów wtyczek, np. C, U, J, E, B, A, I, R, Z lub K, w
zależności od regionu)

Oprogramowanie:

11.185.01.00.00

Uwaga: producent wydaje aktualizacje oprogramowania w celu
naprawy błędów lub poprawienia funkcjonalności po wprowadzeniu
niektórych funkcji na rynek. Wszystkie wersje wydane przez
producenta zostały zweryfikowane i są nadal zgodne z
odpowiednimi przepisami.

Żadne parametry częstotliwości radiowej (na przykład zakres
częstotliwości, moc wyjściowa) nie są dostępne dla użytkownika i
nie mogą być przez niego zmieniane.

Podmiot odpowiedzialny za sporządzenie tej deklaracji:

☒ Producent

☐ Uprawniony przedstawiciel ustanowiony na terenie UE

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie tej deklaracji

Imię, Nazwisko

: KangYing

Stanowisko/tytuł

: Kierownik ds. zgodności z przepisami prawa

Chiny, Shenzhen

(Miejsce)

2017-04-05

(Data)

(Pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej)

