

Wasser marsch.

GARDENA Pumpen



gardena.com





Immer die richtige Pumpe.

Die Pumpenarten im Überblick.

GARDENA bietet Ihnen ein umfangreiches Pumpensortiment. Mit leistungsstarken, einfach zu bedienenden und zuverlässigen Pumpen für die drei möglichen Anwendungen: Gartenbewässerung, Hauswasserversorgung und Entwässerung. Von der einfachen Classic-Pumpe bis zur hochwertigen Premium-Pumpe in Inox-Ausführung gibt's für jeden Bedarf das Richtige. Für welche Aufgaben es welche Pumpen gibt, zeigt Ihnen diese Übersicht.



Entwässerung

Einsatzbereiche

- Wasser aus Pool, Teich oder vollgelaufener Baugrube pumpen
- Wasser aus überschwemmtem Keller pumpen
- Wasser aus Waschküche pumpen
- Wasser umpumpen, z. B. aus einem Teich in ein Regenfass

Anforderungen

- Kraftvolle Entwässerungsleistung
- Schnelles Ab- oder Umpumpen
- Hohe Fördermengen

Ihre Vorteile

- In kurzer Zeit viel Wasser fördern
- Die schlimmsten Wasserschäden durch automatisches und schnelles Abpumpen verhindern
- Hohe Funktionssicherheit

Produktauswahl

- **Klarwasser-Tauchpumpen**
Für Schmutzpartikel bis 5 mm Durchmesser
- **Schmutzwasser-Tauchpumpen**
Für Schmutzpartikel bis 38 mm Durchmesser



Bewässerung

Einsatzbereiche

- Mit Wasser aus Brunnen, Zisternen und Regentonnen bewässern
- Wasserdruck des Wasserhahns erhöhen

Anforderungen


- Pumpe mit kontinuierlich hohem Druck für gleichmäßige Bewässerung
- Leistungsfähige, dauerhaft zuverlässige Wasserförderung

Ihre Vorteile

- Für jede Einsatzsituation die richtige Pumpe
- Druckvolle und gleichmäßige Gartenbewässerung
- Bequeme und sichere Handhabung
- Ressourcen schonen – Trinkwasser sparen

Produktauswahl

- **Gartenpumpen**
- **Hauswasserautomaten**
- **smart Pressure Pump**
- **Regenfasspumpen**
- **Tauch-Druckpumpen**
- **Tiefbrunnenpumpen**



Inhaltsverzeichnis



Das spricht für GARDENA

Seite 4



Klarwasser-Tauchpumpen

Seite 6



Schmutzwasser-Tauchpumpen

Seite 8



Gartenpumpen

Seite 10



Regenfasspumpen

Seite 12



Tauchdruckpumpen

Seite 13



Tiefbrunnenpumpen

Seite 15



Hauswasserautomaten

Seite 16



smart Pressure Pump

Seite 18



Hauswasserwerke

Seite 20



Pumpenzubehör

Seite 22



Hauswasserversorgung

Einsatzbereiche

- Wasser für das Haus (z. B. Toilettenspülung und Waschmaschine) und den Garten aus alternativen Wasserquellen

Anforderungen


- Vollautomatisch arbeitende Pumpe
- Hohe Sicherheit und zuverlässiger Einsatz

Ihre Vorteile

- Haus und Garten werden automatisch und zuverlässig aus alternativen Wasserreservoirs (z. B. Zisternen, Brunnen, etc.) versorgt
- Ressourcen schonen: bequem Wasser fördern, Trinkwasser sparen, die Umwelt schonen

Produktauswahl

- **Hauswasserautomaten**
Für den stationären und mobilen Einsatz
- **smart Pressure Pump**
Für den stationären und mobilen Einsatz
- **Hauswasserwerke**
Für den stationären Einsatz – fest im Haus installiert
- **Automatische Tauch-Druckpumpen**
Für den stationären Einsatz (z. B. in Zisterne installiert)



Mit unserem Pumpenberater unter www.gardena.com/pumpen-berater finden Sie auch online ganz einfach die passende Pumpe, abhängig von Einsatzzweck, Schlauchlänge und Anschlussgerät.



Fördermedien der GARDENA Pumpen:

Leitungs- und Regenwasser, chlorhaltiges Schwimmbadwasser.

Nicht gefördert werden dürfen:

Salzwasser, aggressive und leicht brennbare Stoffe sowie Lebensmittel.

Das spricht für GARDENA

GARDENA überzeugt durch langjährige Erfahrung, umweltfreundliche Werkstoffe, und innovative und benutzerfreundliche Funktionen. Ein weiterer Pluspunkt ist der kundenfreundliche, umfassende Service – vor und nach dem Kauf. Kurz: GARDENA ist für viele die erste Wahl bei Pumpen.

Anwenderorientierte Innovationen – und das schon seit mehr als 35 Jahren!

GARDENA verbessert seine Produkte ständig und wartet immer wieder mit Neuentwicklungen auf.

Einzigartige Produkteigenschaften

Durch zahlreiche Patente und Patentanmeldungen sowie clevere Details.



Langjährige Erfahrung

Seit über 35 Jahren bietet GARDENA anwendungsorientierte Pumpensysteme und deutsche Ingenieurskunst auf die Verlass ist.

GARDENA – die Pumpenmarke

GARDENA ist die mit Abstand beliebteste Pumpenmarke in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern* – ob zur Bewässerung, zur Entwässerung oder zur Hauswasserversorgung.

*Quelle: GARDENA Marktforschung 2017



GARDENA Qualität – was will man mehr!

Höchste Qualitätsstandards

Verwendung ausschließlich hochwertiger Werkstoffe, sowie sorgfältige Kontrolle des gesamten Herstellungsprozesses.

Zuverlässiger Pumpbetrieb

Durch Trockenlaufsicherung vieler Pumpen keine Schäden durch ausbleibendes Förderwasser.

Absolut wasserdichter Motorraum

Lange Lebensdauer durch Edelstahlwellen, Keramikabdichtungen und doppelte Dichtungssysteme.



Pumpen mit System – alles drin, alles dran!

Notwendiges Zubehör integriert

GARDENA Pumpen sind installationsfertig montiert. Viele wichtige Komponenten sind bereits integriert.

Anschlüsse kompatibel zum Original GARDENA System

Dadurch steht eine breite Palette an GARDENA Systemzubehör zur Verfügung.

Setangebote

Setangebote erleichtern das Einkaufen, sorgen für schnelle Inbetriebnahme und sparen gleichzeitig Geld.



GARDENA Pumpen – komfortabel im Einsatz!

Einfache Handhabung bei allen Bedienteilen

z. B. zweiter schwenkbarer Ausgang bei Gartenpumpen und Hauswasserautomaten.

Sichere Funktionen

z. B. safe-pump-Funktion bei Gartenpumpen verhindert Überhitzung.

Garantiert lange Lebensdauer

z. B. Tank 5 Jahre wartungsfrei bei Hauswasserwerken.

Informative Anzeigen

z. B. LC-Displays bei Hauswasserautomaten mit leicht verständlichen Textinformationen.



Aktiver Umweltschutz – machen Sie mit!

Umweltfreundliche Werkstoffe

Alle Pumpen werden entsprechend den Umweltrichtlinien hergestellt.

Aktiver Umweltschutz – Trinkwasser sparen

GARDENA Pumpen sind bestens geeignet zur Nutzung von gesammeltem Regenwasser.

Energiesparen

GARDENA Pumpen mit automatic-Funktion schalten bei Wasserbedarf automatisch ein und danach wieder aus. Das spart Energie und schont nebenbei Pumpe und Geldbeutel.



Servicewüste? Nicht bei uns!

GARDENA – Service

- Kompetente, telefonische Beratung unter der Nummer (0731) 490 –123
- Garantierte Ersatzteilversorgung
- Umfassender Reparaturservice

Garantiert sicher und einfach

- Umfassende 2-Jahres-Garantie
- Abholservice inklusive (im Garantiefall kostenlos bei Ihnen zu Hause)



GARDENA Klarwasser- Tauchpumpen

Besonders flachsaugend und leise.

GARDENA Klarwasser-Tauchpumpen sind leistungsstark, robust und arbeiten leise. Sie sind zur Entwässerung, zur Wasserentnahme sowie zum Um- und Auspumpen ideal und transportieren sauberes und leicht verschmutztes Wasser bis 5 mm Korndurchmesser. Die Pumpen können einfach auf manuellen, dauerhaften Betrieb umgestellt werden. Modelle mit aquasensor können ab einem Wasserstand von 5 mm automatisch starten und bis auf 1 mm Restwasserhöhe wischtrocken absaugen.



aquasensor

Die Pumpe startet automatisch ab einem Wasserstand von 5 mm. Ein- und Ausschalthöhe können unabhängig voneinander eingestellt werden (5 mm bis 220 mm). Mit Flachabsaugung bis zu 1 mm (wischtrocken).



Schwimmerschalter

Für automatischen Ein- und Ausschaltbetrieb. Über Leiste zur Kabeleinhängung variabel einstellbar. Einsteckvorrichtung für manuellen Dauerbetrieb.

DENA
9000 aquasensor

Comfort Tauchpumpe 9000 aquasensor

Bis zum letzten Tropfen.

Thermoschutzschalter
Verhindert Überlastung des Motors



aquasensor
Startet bereits ab 5 mm Wasserstand. Ein- und Aus-Funktion können unabhängig voneinander eingestellt werden

Schaltfüße
Für wischtrockene Flachabsaugung bis 1 mm Restwasser



10 m Anschlusskabel
Einfache Handhabung, universeller Einsatz

Universalanschluss
Für Anschluss gängiger Schlauchgrößen

Rückflusstopp
Kein Rücklauf des geförderten Wassers, verkürzte Wiederansaugzeit

Pumpenlaufrad
Verschleißarm für lange Lebensdauer

Patentiert / Patent angemeldet

Artikelbeschreibung	 Classic Klarwasser-Tauchpumpe 7000/C	 Classic 7000	 Comfort 9000 aquasensor	 Comfort 13000 aquasensor	 Premium 21000 inox
Nennleistung	300 W	250 W	320 W	650 W	1000 W
Max. Fördermenge	7000 l / h	7000 l / h	9000 l / h	13 000 l / h	21 000 l / h
Max. Förderhöhe / Druck	5 m / 0,5 bar	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	8 m / 0,8 bar	11 m / 1,1 bar
Automatic-Funktion	Schwimmerschalter. Mit Einsteckvorrichtung für dauerhaften Betrieb. Patentiert	Schwimmerschalter. Mit Einsteckvorrichtung für dauerhaften Betrieb. Patentiert	aquasensor. Startet die Pumpe automatisch ab 5 mm Wasserstand. Patent angemeldet	aquasensor. Startet die Pumpe automatisch ab 5 mm Wasserstand. Patent angemeldet	Schwimmerschalter. Mit Einsteckvorrichtung für dauerhaften Betrieb. Patentiert
Max. Eintauchtiefe	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m
Flachabsaugung bis	5 mm	1 mm	1 mm	1 mm	3 mm
Max. Korndurchmesser	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Gewicht ca.	3,8 kg	4,3 kg	3,8 kg	5,4 kg	8,3 kg
Maße (L / B / H) ca.	23 / 20 / 29 cm	23 / 16 / 27 cm	28 / 17 / 25 cm	28 / 17 / 28 cm	32 / 18 / 34 cm
Anschlusskabel	10 m (H05 RNF)	10 m (H05 RNF)	10 m (H05 RNF)	10 m (H07 RNF)	10 m (H07 RNF)
Max. Medientemperatur	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Rückflusstop	–	–	•	•	–
Anschlüsse	3 Einzel-Adapter für 13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4")-, 25 mm (1")-, 32 mm (5/4")- Schläuche	Universalanschluss für 13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4")-, 25 mm (1")-, 38 mm (1 1/2")- Schläuche	Universalanschluss für 13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4")-, 25 mm (1")-, 38 mm (1 1/2")- Schläuche	Universalanschluss für 13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4")-, 25 mm (1")-, 38 mm (1 1/2")- Schläuche	Universalanschluss für 13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4")-, 25 mm (1")-, 38 mm (1 1/2")-, 50 mm (2")- Schläuche
UVP*	59,99 €	107,99 €	147,99 €	189,99 €	229,99 €
Artikel-Nr.	1661	1780	1783	1785	1787

GARDENA Schmutzwasser-Tauchpumpen

Die Pumpe fürs Grobe und fürs Feine.

Die Schmutzwasserpumpe mit ihrer kompakten Bauweise schafft auch große Schmutzpartikel (je nach Modell bis zu 38 mm Durchmesser) und ist zur Entwässerung, sowie zum Um- und Auspumpen von Schmutzwasser geeignet. Wenn Baugruben und Gartenteiche entleert werden müssen, ist die GARDENA Schmutzwasserpumpe der ideale Partner.



So bekommen Sie Ihre Pumpe schnell wieder flott
Durch das neuartige Schnellverschluss-System lässt sich die Pumpe mit wenigen Handgriffen öffnen, die Blockierung beseitigen und danach wieder problemlos verschließen (nur Artikel Nr. 1661 und 1665).



Premium Schmutzwasserpumpe 20000 inox

Wasser marsch aus Kellern und Baugruben.



Artikelbeschreibung	 Classic Schmutzwasser-Tauchpumpe 7000/D	 Classic 7500	 Comfort 8500 aquasensor	 Comfort 13000 aquasensor	 Premium 20000 inox
Nennleistung	300 W	340 W	380 W	680 W	1050 W
Max. Fördermenge	7000 l / h	7500 l / h	8300 l / h	13 000 l / h	20 000 l / h
Max. Förderhöhe / Druck	5 m / 0,5 bar	6 m / 0,6 bar	6 m / 0,6 bar	9 m / 0,9 bar	11 m / 1,1 bar
Automatic-Funktion	Schwimmerschalter. Mit Einsteckvorrichtung für dauerhaften Betrieb. Patentiert	Schwimmerschalter. Mit Einsteckvorrichtung für dauerhaften Betrieb. Patentiert	aquasensor. Startet die Pumpe automatisch ab 65 mm Wasserstand. Patent angemeldet	aquasensor. Startet die Pumpe automatisch ab 70 mm Wasserstand. Patent angemeldet	Schwimmerschalter. Mit Einsteckvorrichtung für dauerhaften Betrieb. Patentiert
Max. Eintauchtiefe	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m
Max. Korndurchmesser	25 mm	25 mm	30 mm	30 mm	38 mm
Gewicht ca.	4,0 kg	4,3 kg	4,0 kg	5,6 kg	8,3 kg
Maße (L / B / H) ca.	23 / 20 / 31 cm	27 / 16 / 29 cm	26 / 18 / 31 cm	26 / 19 / 34 cm	30 / 19 / 39 cm
Anschlusskabel	10 m (H05 RNF)	10 m (H05 RNF)	10 m (H05 RNF)	10 m (H07 RNF)	10 m (H07 RNF)
Max. Medientemperatur	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Anschlüsse	3 Einzel-Adapter für 13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4")-, 25 mm (1")-, 32 mm (5/4") - Schläuche	Universalanschluss für 13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4")-, 25 mm (1")-, 38 mm (1 1/2")- Schläuche	Universalanschluss für 13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4")-, 25 mm (1")-, 38 mm (1 1/2")- Schläuche	Universalanschluss für 13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4")-, 25 mm (1")-, 38 mm (1 1/2")- Schläuche	Universalanschluss für 13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4")-, 25 mm (1")-, 38 mm (1 1/2")-, 50 mm (2")- Schläuche
UVP*	64,99 €	117,99 €	167,99 €	197,99 €	239,99 €
Artikel-Nr.	1665	1795	1797	1799	1802

GARDENA Gartenpumpen

Vielseitig einsetzbar – druckvoll, langlebig.

Mit den kraftvollen GARDENA Gartenpumpen transportieren Sie Regenwasser aus der Zisterne, der Regentonne oder dem Brunnen aus bis zu 8 m Tiefe und bewässern umweltfreundlich Ihren Rasen, Ihre Blumen oder Ihren Gemüsegarten. Vom Einsteigermodell bis zur Hochleistungspumpe finden Sie bei GARDENA die geeignete Pumpe, abhängig von Gartengröße, Länge des Schlauches, Anzahl der Regner und gewünschtem Druck.



Robust und zuverlässig

Hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung schützen die Pumpen vor Beschädigungen und sorgen für lange Lebensdauer und sicheren Betrieb.



safe-pump-Funktion

- Automatische Sicherheitsabschaltung
- LED-Zustandsanzeige mit Warnfunktion (Fehlermeldung)
- Integrierte Trockenlaufsicherung



Geräuscharm

Gummifüße garantieren festen Stand sowie geräusch- und vibrationsarmen Betrieb.



Comfort Gartenpumpe 6000/6 inox

Leistungsstark und herausragend sicher.

Große Einfüllöffnung
Einfaches Befüllen ohne Trichter

Großvolumiger Feinfilter
Schützt das Pumpenlaufwerk vor Verschmutzung

Wasserablassschraube
Schnelles Entleeren bei Frostgefahr

Mehrstufiges Pumpenlaufwerk
Top-Leistung bei leisem Betrieb

Ergonomischer Griff
Bequeme Handhabung



Gummifüße
Vibrationsarmer, geräuschkämpfender Betrieb



Gleichzeitiger Einsatz von zwei Anschlussgeräten

- Zwei Ausgänge passend für:
- Original GARDENA System
 - Anschlussgewinde 33,3 mm (G1)



Für den sicheren Pumpenbetrieb

- safe-pump-Funktion
- LED-Zustandsanzeige mit Warnfunktion (Fehlermeldung)
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Integrierte Trockenlaufsicherung

Patentiert / Patent angemeldet

Artikelbeschreibung	 Classic 3000 / 4	 Classic 3000 / 4 Set	 Classic 3500 / 4	 Classic 3500 / 4 Set	 Comfort 4000 / 5	 Comfort 5000 / 5	 Premium 6000 / 6 Inox
Nennleistung	600 W	Set komplett mit Pumpe 3000 / 4, 3,5 m Sauggar-nitur und 20 m 13 mm (1/2")-Schlauch und Original GARDENA-Systemteilen	800 W	Set komplett mit Pumpe 3500 / 4, 3,5 m Sauggar-nitur und 20 m 13 mm (1/2")-Schlauch und Original GARDENA-Systemteilen	1100 W	1300 W	1300 W
Max. Fördermenge	3100 l / h		3600 l / h		4000 l / h	5000 l / h	6000 l / h
Max. Förderhöhe / Druck	36 m / 3,6 bar		41 m / 4,1 bar		45 m / 4,5 bar	50 m / 5 bar	55 m / 5,5 bar
Max. Selbstansaughöhe	7 m		7 m		8 m	8 m	8 m
Pumpenlaufwerk	Jet		Jet		Jet	Jet	5-stufig
Max. Medientemperatur	35 °C		35 °C		35 °C	35 °C	35 °C
Safe-pump-Funktion	–		–		–	•	•
Anzahl Ausgänge	1		2		2	2	2
Regneranschluss-Kapazität/ max. Schlauchlänge je Regner ¹⁾	1 / 40 m		1 / 50 m		1 / 260 m max. 3 / 50 m	1 / 270 m max. 3 / 90 m	1 / 370 m max. 4 / 160 m
Gewicht ca.	6,5 kg		7,0 kg		12,2 kg	13 kg	14,9 kg
Maße (L / B / H) ca.	37 / 21 / 28 cm		37 / 21 / 28 cm		47 / 25 / 34 cm	47 / 25 / 34 cm	50 / 25 / 34 cm
Anschlusskabel	1,5 m (H07 RNF)		1,5 m (H07 RNF)		1,5 m (H07 RNF)	1,5 m (H07 RNF)	1,5 m (H07 RNF)
Garantierter Schallpgl. dB(A)	88	88	88	88	88	88	88
Gemessener Schallpgl. dB(A)	87	87	87	87	87	87	87
Max. Medientemperatur	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
UVP*	89,99 €	127,99 €	109,99 €	154,99 €	179,99 €	219,99 €	279,99 €
Artikel-Nr.	1707	1717	1709	1719	1732	1734	1736

¹⁾ Basis der Datenermittlung: Wasserdurchfluss am Regner ca. 750 l/h, Wasserdruck am Regner ca. 1,8 bar, Saughöhe ca. 0,5 m. Verwendung von 19 mm (¾")-Schläuchen mit GARDENA Profi-Systemteilen.

GARDENA Regenfasspumpen

Die Leistungsstarken für eine komfortable Gartenbewässerung.

Mit Hilfe der GARDENA Regenfasspumpen befüllen Sie Gießkannen oder bewässern Ihren Garten wahlweise mit einem angeschlossenen Regner, mit einer Spritze, einer Brause oder dem Micro-Drip-System. Das lästige Gießkannenschleppen entfällt. Praktisch: Auch zur Entwässerung kann die Pumpe eingesetzt werden.



GARDENA Tauch-Druckpumpen automatic

Immer startklar für eine automatische Wasserversorgung.

Die GARDENA Tauch-Druckpumpen automatic befördern Wasser aus bis zu ca. 20 m Tiefe aus Brunnen oder Zisternen. Besonders bequem ist die innovative automatic-Funktion. Diese schaltet dank Druckschalter und Durchflusserkennungssensor bei der Wasserentnahme automatisch ein und danach wieder aus. Mit einem bis zu 22 m langen Anschlusskabel werden die Pumpen direkt im Wasser installiert und mit einem mitgelieferten Befestigungsseil heben Sie sie bei Bedarf wieder nach oben. Auch für die Hauswasserversorgung mit Brauchwasser verwendbar.



Das zweistufige Pumpenlaufwerk der GARDENA Regenfasspumpe erzeugt mehr Druck. Sie schafft damit eine größere Fördermenge als Regenfasspumpen mit herkömmlicher Technik. Dadurch kann sogar ein Regner zur Gartenbewässerung angeschlossen werden. Das Comfort-Modell schaltet sich zudem bei Wasserbedarf automatisch ein und danach wieder aus.

Artikelbeschreibung	Classic 4000 / 2	Comfort 4000 / 2 automatic
Nennleistung	500 W	500 W
Max. Fördermenge	4000 l / h	4000 l / h
Max. Förderhöhe / Druck	20 m / 2,0 bar	20 m / 2,0 bar
Automatische Ein- / Ausschaltung	–	•
Trockenlaufsicherung	Durch Schwimmerschalter	Integriert
Max. Eintauchtiefe	7 m	7 m
Pumpenlaufwerk	2-stufig	2-stufig
Max. Medientemperatur	35 °C	35 °C
Regneranschluss-Kapazität / max. Schlauchlänge je Regner ¹⁾	1 / 50 m	1 / 50 m
Pumpen-Durchmesser	14,8 cm	14,8 cm
Gewicht ca.	4,8 kg	5 kg
Maße (L / B / H) ca.	25 / 14,8 / 45 cm	25 / 14,8 / 45 cm
Anschlusskabel	10 m (H05 RNF)	10 m (H05 RNF)
UVP*	89,99 €	119,99 €
Artikel-Nr.	1740	1742

¹⁾ Basis der Datenermittlung: Wasserdurchfluss am Regner ca. 570 l / h, Wasserdruck am Regner ca. 1,3 bar, Verwendung von 19 mm (¾")-Schläuchen mit GARDENA Profi-Systemteilen.

Comfort Regenfasspumpe 4000/2 automatic

Wasser vom Fass.

Anschlussfertig
für Original GARDENA System und Profi-System

Regulier- und Absperrventil
Bedarfsgerechte Einstellmöglichkeiten

Stabile Einhängenvorrichtung
Einfache Handhabung

Teleskoprohrhalterung
Platzsparende Aufbewahrung

Bedarfsgerechte Einstellmöglichkeit
Stufenlos höhenverstellbares Teleskoprohr

Mehrstufiges Pumpenlaufwerk
Top-Leistung bei leisem Betrieb

Integrierte Trockenlaufsicherung
Schutz vor Beschädigung – Pumpe schaltet sich automatisch ab, sobald kein Wasser gefördert wird

Automatische Ein-/Ausschaltung
Energiesparend und komfortabel

Kabelmanagement
Bequeme Handhabung

Comfort Tauch-Druckpumpe 6000/5 automatic

Automatisches Ein- und Ausschalten nach Bedarf.

Anschlussgewinde G1
Passend für Original GARDENA System

15 m Anschlusskabel und Befestigungsseil
Einfach und sicher platziert

Rückflusstopp
Kein Rücklauf des geförderten Wassers, verkürzte Wiederansaugzeit

Großer, ergonomischer Griff
Einfache Handhabung

Schutz vor Beschädigung
Pumpe schaltet sich automatisch ab, sobald kein Wasser gefördert werden kann

Integrierte Elektronik mit Druckschalter
Pumpe schaltet sich bei Wasserentnahme automatisch ein und danach wieder aus

Mehrstufiges Pumpenlaufwerk
Top-Leistung bei leisem Betrieb

Thermoschutzschalter
Verhindert Überlastung des Motors

Rostfreier Edelstahlfilter
Schutz vor Verschmutzung

Artikelbeschreibung	Comfort Tauch-Druckpumpe 6000/5 automatic	Premium Tiefbrunnenpumpe 6000/5 inox automatic
Nennleistung	1050 W	950 W
Max. Fördermenge	6000 l / h	6000 l / h
Max. Förderhöhe / Druck	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar
Max. Eintauchtiefe	12 m	19 m
Befestigungsseil	15 m	22 m
Pumpenlaufwerk	4-stufig	7-stufig
Rückflusstopp	•	•
Regneranschluss-Kapazität / max. Schlauchlänge je Regner ¹⁾	1 / 270 m max. 4 / 70 m	1 / 310 m max. 4 / 150 m
Reduzierte Schmutzansaugung	–	Durch Standfuß
Gewicht ca.	8,0 kg	9,0 kg
Pumpen-Durchmesser	15 cm	9,8 cm
Maße (L / B / H) ca.	15 / 15 / 51 cm	9,8 / 9,8 / 85 cm
Anschlusskabel	15 m (H07 RNF)	22 m (H07 RNF)
UVP*	449,99 €	509,99 €
Artikel-Nr.	1476	1499

¹⁾ Basis der Datenermittlung: Wasserdurchfluss am Regner ca. 750 l / h, Wasserdruck am Regner ca. 1,8 bar. Verwendung von 19 mm (¾")-Schläuchen mit GARDENA Profi-Systemteilen.

GARDENA Tauch-Druckpumpen

Grundwasser und Wasser aus Zisternen sinnvoll nutzen.

Zapfen Sie natürliche Wasservorräte an! Grund- und Regenwasser sind perfekte Wasserspender zur Pflanzenbewässerung. Mit einem Brunnen können Sie auch in größere Tiefen vorstoßen. GARDENA Tauch-Druckpumpen helfen bei der Förderung.

GARDENA Tiefbrunnenpumpen

Tiefgelegene Wasserreserven leistungsstark fördern.

Ob Zisterne, Brunnen oder Tiefenquelle: GARDENA Tiefbrunnenpumpen fördern Wasser aus bis zu 19 m Tiefe und eignen sich gerade auch dann, wenn's eng wird. Ihnen genügt bereits ein Brunnen-durchmesser von 100 mm, um tiefgelegene Süßwasserreservoirs anzuzapfen.

Artikelbeschreibung	Classic 5500/3	Classic 6000/4
Nennleistung	900 W	1000 W
Max. Fördermenge	5500 l / h	6000 l / h
Max. Förderhöhe/Druck	30 m / 3,0 bar	40 m / 4,0 bar
Max. Eintauchtiefe	12 m	12 m
Befestigungsseil	15 m	15 m
Pumpen-Durchmesser	15 cm	15 cm
Pumpenlaufwerk	3-stufig	4-stufig
Trockenlaufsicherung	Durch Schwimmerschalter	Durch Schwimmerschalter
Regneranschluss- Kapazität / max. Schlauchlänge je Regner ¹⁾	1 / 150 m max. 3 / 60 m	1 / 280 m max. 4 / 110 m
Gewicht ca.	9,6 kg	10,0 kg
Maße (L / B / H) ca.	15 / 15 / 45 cm	15 / 15 / 47 cm
Anschlusskabel	15 m (H07 RNF)	15 m (H07 RNF)
UVP*	224,99 €	314,99 €
Artikel-Nr.	1461	1468

¹⁾ Basis der Datenermittlung: Wasserdurchfluss am Regner ca. 750 l/h, Wasserdruck am Regner ca. 1,8 bar. Verwendung von 19 mm (¾")-Schläuchen mit GARDENA Profi-Systemteilen.

GARDENA Classic Tauch-Druckpumpe 6000/4

Wasser aus der Tiefe fördern.

15 m Anschlusskabel und Befestigungsseil
Einfach und sicher platziert

Rückflusstopp
Kein Rücklauf des geförderten Wassers, verkürzte Wiederansaugzeit

Thermoschutzschalter
Verhindert Überlastung des Motors

Schwimmerschalter
Automatische, wasserstandsabhängige Ein-/ Ausschaltung mit Trockenlaufsicherung

Mehrstufiges Pumpenlaufwerk
Top-Leistung bei leisem Betrieb

Ergonomischer Griff
Bequeme Handhabung

Rostfreier Edelstahlfilter
Schutz vor Verschmutzung

GARDENA Premium Tiefbrunnenpumpe 6000/5 inox

Tief in schmalen Brunnen installieren.

22 m Anschlusskabel und Befestigungsseil
Für große Tiefen

Pumpen-Durchmesser 98 mm
Ideal für den Einsatz in schmalen Bohrbrunnen mit einem Durchmesser ab 100 mm

Robustes Edelstahlgehäuse
Für lange Lebensdauer

Thermoschutzschalter
Keine Überlastung des Motors

Mehrstufiges Pumpenlaufwerk
Top-Leistung bei leisem Betrieb

Rostfreier Edelstahlfilter
Schutz vor Verschmutzung

Stabiler Standfuß, optional montierbar
Verhindert Ansaugung von Schmutz und Sand

Passend für Original GARDENA System
Adapter mit Anschlussgewinde 33,3 mm (G1)

Rückflusstopp
Kein Rücklauf des geförderten Wassers, verkürzte Wiederansaugzeit

Artikelbeschreibung	Premium 5500 / 5 inox	Premium 6000 / 5 inox
Nennleistung	850 W	950 W
Max. Fördermenge	5500 l / h	6000 l / h
Max. Förderhöhe/Druck	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar
Max. Eintauchtiefe	19 m	19 m
Pumpenlaufwerk	6-stufig	7-stufig
Pumpen-Durchmesser	9,8 cm	9,8 cm
Regneranschluss-Kapazität/ max. Schlauchlänge je Regner ¹⁾	1 / 260 m max. 4 / 140 m	1 / 310 m max. 4 / 150 m
Reduzierte Schmutzansaugung	Durch Standfuß	Durch Standfuß
Gewicht ca.	7,5 kg	8,25 kg
Maße (L / B / H) ca.	9,8 / 9,8 / 64 cm	9,8 / 9,8 / 65 cm
Befestigungsseil	22 m	22 m
Anschlusskabel	22 m (H07 RNF)	22 m (H07 RNF)
UVP*	359,99 €	409,99 €
Artikel-Nr.	1489	1492

¹⁾ Basis der Datenermittlung: Wasserdurchfluss am Regner ca. 570 l/h, Wasserdruck am Regner ca. 1,3 bar, Verwendung von 19 mm (¾")-Schläuchen mit GARDENA Profi-Systemteilen.

GARDENA Hauswasserautomaten

Zum vollautomatischen Verteilen von Wasser in Haus und Garten.

Wo auch immer Wasser gebraucht wird: Durch die kompakte Bauweise sind GARDENA Hauswasserautomaten flexibel einsetzbar, z. B. im Garten, für die Toilette oder für die Waschmaschine. Sie eignen sich sowohl für die fest installierte Hauswasserversorgung als auch zum bequemen Einsatz bei der Gartenbewässerung, denn sie schalten bei Wasserbedarf automatisch ein und danach wieder aus. Unter den verschiedenen Modellen findet sich für jeden Anspruch das passende Modell.



Neuartige Rückschlagventiltechnik

Sorgt für schnellen Ansaugprozess und problemlosen Betrieb.



Kleinmengenprogramm

Ermöglicht problemlosen Einsatz auch bei geringstem Wasserbedarf.



Integrierter Feinfilter

Verhindert Beschädigungen der Pumpe.



Großes LC-Display

Volle Kontrolle aller Pumpenfunktionen. Ausführliche Textinformationen zu evtl. Störungen und deren Abhilfe.

Hauswasserautomat Premium 6000 / 6E LCD Inox

Filter inside

Großer Einfüllstutzen Integrierter Feinfilter

- Einfache Handhabung
- Sicherer Betrieb



Laufwerk: 5-stufig

Leiser Betrieb

Ablassschraube

Einfacher Frostschutz



Kleinmengenprogramm

- Problemloser Betrieb bei geringsten Fördermengen
- Tropfwassersicherung

Umklappbarer, ergonomischer Tragegriff

- Platzsparend
- Leicht zu transportieren



Auto on/off

Mehrere Anschlussmöglichkeiten

Zwei Ausgänge, einer davon schwenkbar



Multi Control

Großes LC-Display

- Alle Funktionen unter Kontrolle
- Einfache Fehlerbehebung



Ein/Aus-Schalter

Einfache Handhabung

Thermischer Überlastungsschutz

Schutz des Motors vor Überhitzung

Pumpengehäuse aus Edelstahl

Hochwertiges Material

Gummifüße

Vibrationsarmer, leiser Betrieb


Patentiert / Patent angemeldet



	 Classic 3500 / 4E	 Comfort 4000 / 5E	 Comfort 5000 / 5E LCD¹	 Premium 6000 / 6E LCD Inox
Nennleistung	800 W	1100 W	1300 W	1300 W
Max. Fördermenge	3500 l / h	4000 l / h	5000 l / h	6000 l / h
Max. Förderhöhe/Druck	40 m / 4,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	55 m / 5,5 bar
Max. Selbstansaughöhe	8 m	8 m	8 m	8 m
Pumpenlaufwerk	Jet	Jet	Jet	5-stufig
Gewicht ca.	8,1 kg	12,5 kg	13,3 kg	15,2 kg
Maße (L / B / H) ca.	44 / 20 / 30 cm	47 / 26 / 34 cm	47 / 26 / 34 cm	50 / 26 / 34 cm
Max. Medientemperatur	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Anschlusskabel	1,5 m (H07 RNF)	1,5 m (H07 RNF)	1,5 m (H07 RNF)	1,5 m (H07 RNF)
Regneranschluss-Kapazität / max. Schlauchlänge je Regner²)	1 / 45 m	1 / 240 m max. 3 / 45 m	1 / 250 m max. 3 / 80 m	1 / 340 m max. 4 / 140 m
Anzahl der Ausgänge	1	2 (einer schwenkbar)	2 (einer schwenkbar)	2 (einer schwenkbar)
Dichtungssystem	2-fach mit Keramik	2-fach mit Keramik	2-fach mit Keramik	2-fach mit Keramik
Tropfwasserwarnung + Trockenlaufsicherung	•	•	•	•
Info-Anzeige	LED	LED	LC-Display (24 Sprachen)	LC-Display (24 Sprachen)
Kleinmengenprogramm	•	•	•	•
Garantierter Schallpgl. (dB) A	76	78	79	77
Gemessener Schallpgl. (dB) A	75	77	75	73
UVP*	199,99 €	259,99 €	314,99 €	384,99 €
Artikel-Nr.	1757	1758	1759	1760

Gartenpflege per App

Das GARDENA smart system im Überblick

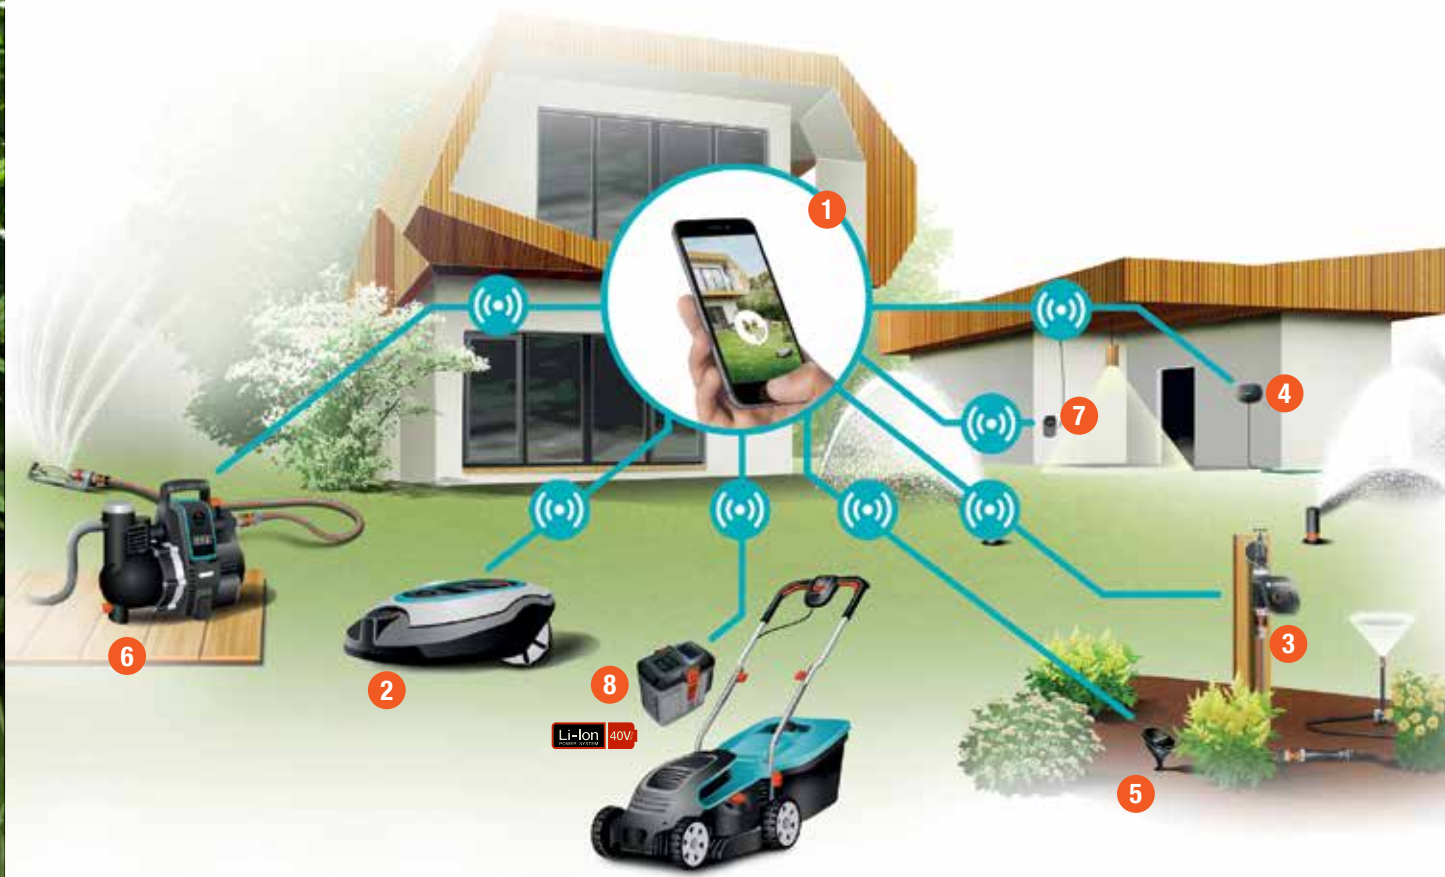

1 GARDENA smart App
Für iOS, Android und Web.
Steuerung, Information und
Knowhow für den Garten.



2 smart SILENO
Mähroboter für die Rasenpflege
in kleinen, mittleren und größeren
Gärten.



3 smart Water Control
Bewässerungscomputer für einen
Bewässerungsbereich im Garten.
4 smart Irrigation Control
Mehrkanal-Bewässerungssteue-
rung für bis zu sechs verschiedene
Bewässerungsbereiche.

5 smart Sensor
Sensor liefert aktuelle Statusdaten
über Bodenfeuchte, Temperatur
und Lichtstärke.

6 smart Pressure Pump
Hauswasserautomat für die
Hauswasserversorgung und
den mobilen Einsatz bei der
Gartenbewässerung.



**7 smart Power
Zwischenstecker**
Zwischenstecker für die
Integration weiterer Elektrogeräte
ins GARDENA smart system.
8 smart 40 V Battery
System-Akku für alle
40 V Li-Ion Akku-Geräte, zum
Beispiel auch Trimmer,
Heckenschere und Laubsauger.

smart Pressure Pump

Die kompakte smart Pressure Pump eignet sich ideal zur Gartenbewässerung wie auch zur automatischen Hauswasserversorgung. Alle wichtigen Pumpenfunktionen lassen sich bequem per App bedienen. Schaltet sich bei Wasserbedarf automatisch ein und danach wieder aus. Individuelle Bewässerungszeiten sind programmierbar.



Bewährte Pumpentechnik
Basierend auf GARDENA
Hauswasserautomat 5000/5E LCD

Pumpen-Fernsteuerung
Steuerung und Kontrolle aller Pumpen-
funktionen via App – überall und zu
jeder Zeit

Einfache Fehlerbehebung
Umfassende Fehler- und Abhilfeinfor-
mationen bei evtl. Störungen via App

Patentiert / Patent angemeldet



**Integrierte
Bewässerungssteuerung**
Individuelle, vielseitige Programmier-
möglichkeiten per App

Informative LED-Anzeigen
Einfache Funktions- und Fehlerkontrolle



Kleinstmengenprogramm
Problemloser Einsatz auch bei
geringsten Fördermengen

	Set	
	smart Pressure Pump Set	smart Pressure Pump
Inhalt	smart Pressure Pump, smart Gateway	smart Pressure Pump
Nennleistung	1300 W	1300 W
Max. Fördermenge	5000 l/h	5000 l/h
Max. Förderhöhe/Druck	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Max. Selbstansaughöhe	8 m	8 m
Gewicht	14 kg	13,4 kg
Maße (L x B x H) ca.	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm
Max. Medientemperatur	35° C	35° C
Anschlusskabel	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Regneranschluss-Kapazität / max. Schlauchlänge je Regner ¹⁾	1 / 250 m max. 3 / 80 m	1 / 250 m max. 3 / 80 m
Zeitgesteuerter Betrieb	•	•
Kleinstmengenprogramm	•	•
Merkmale	Keramikabdichtung/ Doppeltes Dichtungssystem, integrierter Vorfilter, automatische Ein-/Ausschaltung, Tropfwasserwarnung, Trockenlaufsicherung	
Steuerung per smart App	kostenloser Download, keine Abonnementgebühren, verfügbar für Smartphone und Tablet	
Voraussetzungen	(WLAN) Router und Internetzugang, Smartphone oder Tablet	smart Gateway, (WLAN) Router und Internetzugang, Smartphone oder Tablet
Besonderheiten	Einfache Installation von Softwareupdates, Edelstahlwelle	
Garantiert Schallpgl. (dB)A	79	79
Gemessener Schallpgl. (dB)A	75	75
UVP*	529,99 €	429,99 €
Artikel-Nr.	19106	19080

GARDENA Hauswasserwerke

Energiesparend und sicher für höchste Ansprüche.

Mit einem fest installierten GARDENA Hauswasserwerk nutzen Sie kostenlos das Brauchwasser aus Brunnen oder Zisterne sowohl zur Gartenbewässerung als auch für Sanitärsysteme oder die Waschmaschine. GARDENA Hauswasserwerke schalten sich bei Bedarf automatisch ein und danach wieder aus. Das Hauswasserwerk startet nicht bei jedem Bedarf. Es nutzt den großen Wassertank. Stellen, an denen das Leitungssystem undicht ist (z. B. tropfender Wasserhahn) werden durch den Wassertank kompensiert. Das spart Energie und schont die Umwelt. Unter den verschiedenen Modellen findet sich für jeden Anspruch das passende Hauswasserwerk.

Premium Hauswasserwerk 5000 / 5 eco inox

Thermo Stop

Überhitzungsschutz

Automatische Sicherheitsabschaltung bei Heißlaufen der Pumpe

Automatischer Rückflusstopp

Problemlose Inbetriebnahme, schnelle Ansaugzeiten

Multi-Funktionsschalter

Einfaches Ein- und Ausschalten

Starre Tank-/Pumpenverrohrung

Keine Undichtheiten

Wasserablassschraube

Schnelles Entleeren bei Frostgefahr

Tank 5 Jahre wartungsfrei

Kein Austauschen der Membran notwendig, kein Luftnachfüllen

Integrierter Vorfilter

Serienmäßige Sonderausstattung

3 Anschlüsse

Gleichzeitiger Betrieb mehrerer Geräte druckseitig möglich, individuelle Anschlussmöglichkeiten

Eco - 15 %

Eco-Betrieb

Bis zu 15 % Energieeinsparung gegenüber Normalbetrieb, stufenlose, bedarfsgerechte Druckeinstellungen

Integrierte Trockenlaufsicherung

mit Warnlichtfunktion

Automatische Sicherheitsabschaltung bei Trockenlauf der Pumpe

Auto Stop

Edelstahl rostfrei

Wassertank aus Inox, Edelstahl (Premium-Modell)

Geräuschreduzierter Betrieb, vibrationsfreier Lauf

Federgelagerte Gummifüße als Zubehör erhältlich über den GARDENA Service

	Classic 3000 / 4 eco	Classic 4000 / 5 eco	Comfort 5000 / 5 eco	Premium 5000 / 5 eco inox
Nennleistung	650 W	850 W	1100 W	1200 W
Max. Fördermenge	2800 l / h	3500 l / h	4500 l / h	4500 l / h
Max. Druck / Förderhöhe	4,0 bar / 40 m	4,5 bar / 45 m	5,0 bar / 50 m	5,0 bar / 50 m
Max. Selbstansaughöhe	8 m	8 m	8 m	8 m
Wassertank 24 l	5 Jahre wartungsfrei	5 Jahre wartungsfrei	5 Jahre wartungsfrei	5 Jahre wartungsfrei
Anzahl der Anschlüsse	1	3	3	3
Eco-Modus	•	•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•	•	•
Integr. Trockenlaufsicherung	–	•	•	•
Pumpenlaufwerk	Jet	Jet	Jet	Jet
Gewicht ca.	12,8 kg	13,7 kg	15,5 kg	15,5 kg
Maße (L / B / H) ca.	45 / 29 / 62 cm	45 / 29 / 62 cm	45 / 29 / 62 cm	45 / 29 / 62 cm
Regneranschluss-Kapazität / max. Schlauchlänge je Regner ¹⁾	1 / 100 m 2 / 10 m	1 / 150 m 2 / 50 m	1 / 190 m max. 3 / 60 m	1 / 190 m max. 3 / 90 m
Max. Medientemperatur	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Garantiert Schalllpgl. (dB) A	81	85	89	90
Gemessener Schalllpgl. (dB) A	78,5	83	87	87
UVP*	189,99 €	259,99 €	319,99 €	364,99 €
Artikel-Nr.	1753	1754	1755	1756

GARDENA Pumpenzubehör

Damit alles läuft.

Damit Sie jede Pumpe an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können, steht eine breite Palette an exakt passendem Systemzubehör zur Verfügung. Abhängig von Standort, Förderhöhe und Ihren persönlichen Ansprüchen haben Sie die Möglichkeit, Ihre GARDENA Pumpe individuell auszustatten. Ergänzen Sie Ihre Pumpe – je nach Anspruch – um Zubehör zum individuellen Ansaugen und Fördern und profitieren Sie von den Möglichkeiten.



Ansaughilfen

						
Sauggarnitur	Saugschlauch	Saugschlauch-Meterware	Saugschlauch-Anschlussstück	Saugfilter mit Rückflusstopp	Schlagbrunnen-Saugschlauch	Pumpen-Vorfilter
Für verkürzte Wiederansaugzeit, Saugschlauch komplett anschlussfertig mit Saugfilter und Rückflusstopp	Zur Verlängerung der Sauggarnitur oder zur Verwendung von Saugfiltern	Vakuumfester Spiralsaugschlauch	Zum vakuumfesten Anschluss von Saugschlauch-Meterware an die Pumpe. Mit 33,3 mm (G1)-Innengewinde	Anschluss an Saugschläuche, Rückflusstopp verkürzt Wiederansaugzeit. (Art.-Nr. 1728 Metall-/Kunststoffausführung -ohne Abb.-)	Zum vakuumfesten Anschluss der Pumpe an Schlagbrunnen oder Rohrleitung	Zum Schutz der Pumpe vor Beschädigung durch Verschmutzung
Länge: 3,5 m	Länge: 3,5 m	19 mm (¾")	19 mm (¾")	19 mm (¾")	Länge 0,5 m	Durchfluss: < 3.000 l/h
UVP* 42,99 €	UVP* 32,99 €	UVP* –	UVP* 5,49 €	UVP* 13,99 €	UVP* 15,29 €	UVP* 51,99 €
Artikel-Nr. 1411	Artikel-Nr. 1412	Artikel-Nr. 1720	Artikel-Nr. 1723	Artikel-Nr. 1726	Artikel-Nr. 1729	Artikel-Nr. 1731

Länge: 7 m		25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")		Durchfluss: < 6.000 l/h
UVP* 57,99 €		UVP* –	UVP* 6,59 €	UVP* 14,99 €		UVP* 54,99 €
Artikel-Nr. 1418		Artikel-Nr. 1721	Artikel-Nr. 1724	Artikel-Nr. 1727		Artikel-Nr. 1730

	32 mm (5/4")		19 mm (¾")/25 mm (1")
UVP* –			UVP* 22,99
Artikel-Nr. 1722			Artikel-Nr. 1728

Förderhilfen

					
Pumpen-Anschlusssatz	Pumpen-Anschlussstück	Tauchpumpen-Anschlussstück	Schwimmerschalter	Trockenlaufsicherung	Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufsicherung
Zum Anschluss von Pumpen mit Außengewinde: 33,3 mm (G1) an das GARDENA Wasserschlauch-Stecksystem	Zum Anschluss von Pumpen mit Innengewinde an das GARDENA Wasserschlauch-Stecksystem. Mit 33,3 (G1) / 33,3 (G1)-Gewinde	Zum Anschluss von Tauchpumpen mit Innengewinde an das GARDENA Wasserschlauch-Stecksystem	Schaltet die Pumpe in Abhängigkeit vom Wasserstand ein und aus. Mit 10 m Anschlusskabel	Schaltet die Pumpe bei Wassermangel automatisch aus. Mit 33,3 mm (G1)-Anschlussgewinde	Zum Umrüsten einer Gartenpumpe zum Hauswasserautomaten
13 mm (½")		Mit 33,3 mm (G1) / 33,3 mm (G1)			
UVP* 7,49 €	UVP* 4,99 €	UVP* 5,49 €	UVP* 81,99 €	UVP* 76,99 €	UVP* 124,99 €
Artikel-Nr. 1750	Artikel-Nr. 1745	Artikel-Nr. 1743	Artikel-Nr. 1735	Artikel-Nr. 1741	Artikel-Nr. 1739

19 mm (¾")		Mit 42 mm (G5/4) / 33,3 mm (G1)
UVP* 11,99 €		UVP* 6,99 €
Artikel-Nr. 1752		Artikel-Nr. 1744



Wussten Sie.



dass Sie in unserem Sortiment auch hochwertige Messingarmaturen finden können?

Artikel-Nr. 47204-01



4 078500 037563

**GARDENA
Deutschland GmbH**

89070 Ulm

Telefon (0731) 490-123

Telefax (0731) 490-249

E-Mail: service@gardena.com

Mehr zu GARDENA

Diese Broschüre deckt nur einen Teil des GARDENA Produktspektrums ab. Im Internet unter www.gardena.com finden Sie das gesamte Sortiment und darüber hinaus hilfreiche Tipps zur Gartenarbeit und Gartengestaltung.

Oder bestellen Sie einfach den kostenlosen Newsletter unter www.gardena.com, der Sie regelmäßig mit praktischen Informationen und Tipps rund um den Garten versorgt.

Änderungen, auch Produkt- und Preisänderungen, bleiben vorbehalten.

© GARDENA 2018

gardena.com

