



AirPort Extreme

Guía de configuración

Contenido

5 Introducción

- 7 Acerca de la AirPort Extreme
- 8 Acerca del software AirPort
- 9 Requisitos necesarios
- 11 Indicador luminoso de estado de la AirPort Extreme

13 Redes AirPort Extreme

- 14 Uso de la AirPort Extreme con un servicio de Internet de banda ancha
- 16 Uso de la AirPort Extreme para compartir una impresora USB
- 18 Uso de la AirPort Extreme para compartir discos duros USB

21 Configuración de la AirPort Extreme

- 22 Funciones de la Utilidad AirPort
- 23 Creación de una red inalámbrica nueva
- 23 Cómo configurar y compartir el acceso a Internet
- 25 Configuración de opciones avanzadas
- 26 Cómo permitir el acceso de clientes inalámbricos a su red

27 Consejos y solución de problemas

- 27 Si no puede conectarse a Internet**
- 27 Si olvida la contraseña de la red o de la estación base**
- 29 Si la AirPort Extreme no responde**
- 30 Si el indicador luminoso de estado de la AirPort Extreme parpadea en naranja**
- 31 Si la impresora no responde**
- 32 Actualización del software AirPort**
- 32 Consideraciones acerca de la ubicación de la AirPort Extreme**
- 33 Aparatos que pueden provocar interferencias con AirPort**

35 Más información, servicio técnico y soporte

37 Especificaciones e instrucciones de seguridad de la AirPort Extreme

- 40 Regulatory Compliance Information**

Introducción

1

Enhorabuena por haber adquirido una estación base AirPort Extreme de doble banda simultánea. Este manual le ayudará a aprender a utilizarla.

La AirPort Extreme ofrece conexión de red inalámbrica 802.11n de doble banda simultánea. Al configurar la estación base AirPort Extreme, se crean dos redes Wi-Fi de alta velocidad:

- Una red de 2,4 gigahercios (GHz) para dispositivos 802.11b, 802.11g y 802.11n, como el iPhone, el iPod touch y ordenadores antiguos.
- Una red de 5 GHz para dispositivos 802.11n y 802.11a, como modelos de ordenadores más recientes, el iPad y el Apple TV.

Los dispositivos inalámbricos acceden a la red que les ofrece la mejor velocidad y compatibilidad, y la AirPort Extreme comparte su conexión de banda ancha a Internet con los ordenadores y dispositivos de la red.

Con la AirPort Extreme, podrá:

- Crear una red doméstica inalámbrica protegida con contraseña para después conectarse a Internet y compartir la conexión con otros ordenadores y dispositivos Wi-Fi, como el iPad, el iPhone, el iPod touch y el Apple TV. También puede compartir archivos entre los ordenadores conectados a la red.
- Crear una red de invitados con o sin protección mediante contraseña para ofrecer acceso únicamente a Internet a dispositivos inalámbricos como ordenadores, el iPad, el iPhone, el iPod touch y el Apple TV.

- Conectar la AirPort Extreme a la red Ethernet. Los ordenadores Mac, Windows XP, Windows Vista o Windows 7 equipados con tecnología inalámbrica podrán acceder a toda la red sin necesidad de estar conectados por medio de cables.
- Conectar un dispositivo USB compatible, como una impresora o un escáner, a la AirPort Extreme. Todos los ordenadores de la red AirPort que sean compatibles, tanto si están conectados inalámbriamente como por cable, podrán acceder al dispositivo.
- Conectar un disco duro USB a la AirPort Extreme. Todos los ordenadores de la red AirPort que sean compatibles, tanto si están conectados inalámbriamente como por cable, podrán acceder a la información almacenada en el disco duro.
- Conectar un hub USB a la AirPort Extreme y, a continuación, conectar varios dispositivos USB, como impresoras o discos duros. Todos los ordenadores de la red tendrán acceso a estos dispositivos.

Importante: Usar la Utilidad AirPort para configurar la estación base AirPort Extreme de doble banda simultánea. Las versiones anteriores del Asistente Configuración AirPort y de la Utilidad Administración AirPort no son compatibles con esta estación base.

La Utilidad AirPort está instalada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un ordenador con Mac OS X, y en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows. Si no tiene instalada la Utilidad AirPort en su ordenador, puede descargarla desde www.apple.com/es/support/airport.


Apple actualiza periódicamente el software AirPort. Es recomendable actualizar el software para mantener la AirPort Extreme actualizada.

Nota: Para descargar una copia en su idioma de esta guía de configuración, abra la Utilidad AirPort, seleccione Ayuda > "Servicio y soporte de AirPort" y, a continuación, haga clic en Manuales.

Acerca de la AirPort Extreme

La AirPort Extreme incorpora seis puertos, situados en la parte posterior:

- Un puerto WAN (red de área amplia) Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-T (♂♂) para conectar un módem DSL o por cable, o para conectarse a una red Ethernet ya existente.
- Tres puertos LAN (red local) Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-T (↔↔) para conectar dispositivos Ethernet, como impresoras u ordenadores, o para conectarse a una red Ethernet ya existente.
- Un puerto USB (Ψ) para conectar una impresora, un disco duro o un hub USB compatible que permite conectar varios dispositivos.
- Un puerto de alimentación para conectar el adaptador de CA a una fuente de alimentación.

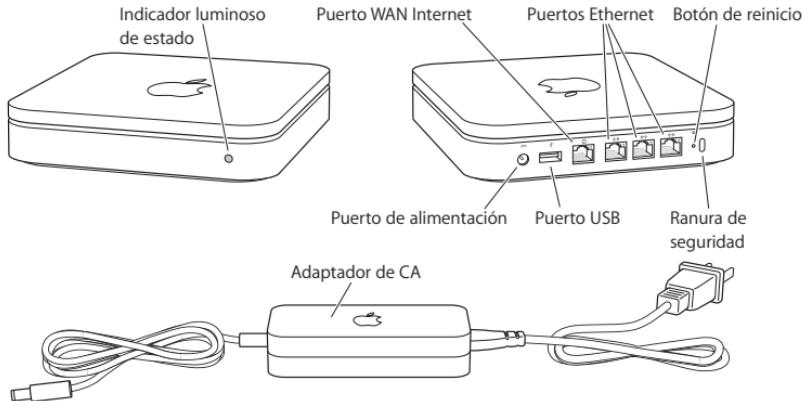

Junto a los puertos se encuentra un botón de reinicio, que se utiliza para solucionar problemas con la AirPort Extreme. El indicador luminoso de estado situado en la parte delantera de la AirPort Extreme muestra su estado actual.

Acerca del software AirPort

Use el software Utilidad AirPort y siga las instrucciones que encontrará en las páginas siguientes para configurar su AirPort Extreme y la red inalámbrica AirPort.

Nota: Debe usar la Utilidad AirPort para configurar esta estación base. La estación base AirPort Extreme de doble banda simultánea no es compatible con las versiones anteriores del software AirPort.



Utilidad AirPort

Use la Utilidad AirPort para configurar su AirPort Extreme y crear una red inalámbrica, conectarse a Internet y compartir impresoras o discos duros USB compatibles. También puede conectar la AirPort Extreme a una red inalámbrica AirPort Extreme existente.

La Utilidad AirPort es también una herramienta avanzada que permite configurar y gestionar estaciones base Time Capsule, AirPort Extreme y AirPort Express. Puede utilizarla para configurar manualmente los ajustes de red, direccionamiento y seguridad, así como otras opciones avanzadas.



Menú de estado AirPort en la barra de menús

Utilice el menú de estado AirPort para pasar rápidamente de una red AirPort a otra, controlar la calidad de la señal de la red que está utilizando, crear una red de ordenador a ordenador y activar o desactivar AirPort. Este menú de estado está disponible en los ordenadores que utilizan el sistema Mac OS X.

Requisitos necesarios

Para usar la AirPort Extreme, debe disponer de un ordenador equipado con tecnología inalámbrica que cumpla con la especificación IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g u 802.11n. Para configurar la AirPort Extreme, su ordenador debe cumplir los requisitos especificados a continuación.

Para configurar la AirPort Extreme con un Mac, debe disponer de lo siguiente:

- Un ordenador Mac con una tarjeta AirPort o AirPort Extreme instalada para configurarla de forma inalámbrica, o un ordenador Mac conectado a una estación base AirPort Extreme mediante un cable Ethernet para configurarla a través de Ethernet
- Mac OS X 10.5.7 o posterior
- Utilidad AirPort 5.5.3 o posterior

Para configurar la AirPort Extreme con un PC con Windows, debe disponer de:


- Un PC con Windows con una velocidad de procesamiento de 300 MHz o superior y una tarjeta inalámbrica 802.11a, 802.11b, 802.11g u 802.11n compatible para configurarla de forma inalámbrica, o un ordenador con Windows conectado a una estación base AirPort Extreme con un cable Ethernet para configurarla a través de Ethernet
- Windows XP Home o Professional (con el Service Pack 3 instalado) o Windows Vista (con el Service Pack 1 instalado)
- Utilidad AirPort 5.5.3 o posterior

Conexión de la AirPort Extreme

Antes de enchufar la AirPort Extreme, debe conectar los cables adecuados a los puertos que vaya a utilizar:

- Conecte el cable Ethernet que está conectado al módem DSL o por cable (si va a conectarse a Internet) al puerto WAN Ethernet (↔).
- Conecte un cable USB que esté conectado al puerto USB (Ψ) de la AirPort Extreme a una impresora USB compatible (si va a imprimir en una impresora USB), a un disco duro o a un hub.
- Conecte un cable Ethernet de cualquier dispositivo Ethernet a los puertos LAN Ethernet (↔).

Una vez conectados los cables de todos los dispositivos que deseé usar, conecte el adaptador de CA al puerto de alimentación y enchufe la AirPort Extreme a una toma de corriente. La unidad no posee interruptor de encendido.

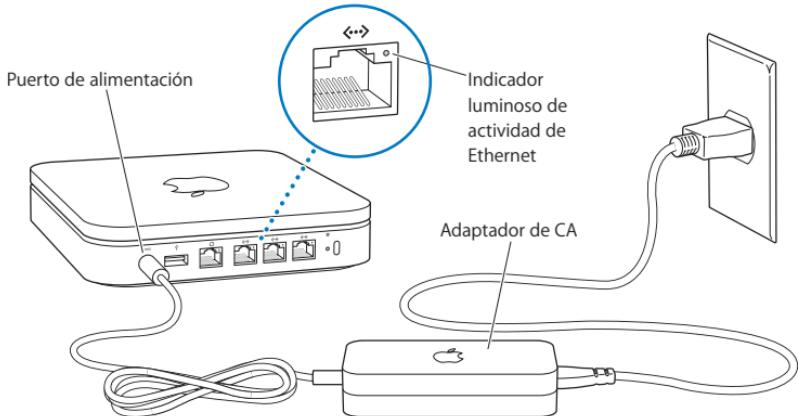

Importante: Utilice únicamente el adaptador de CA que venía con la AirPort Extreme.

Al conectar el adaptador de CA de la AirPort Extreme a la toma de corriente, el indicador luminoso de estado parpadea durante un segundo en verde y después se ilumina en naranja mientras arranca. Una vez completado el arranque, el indicador luminoso de estado parpadea en naranja hasta que la AirPort Extreme se ha actualizado con los ajustes correctos. La luz de estado cambia a verde fijo cuando la AirPort Extreme está configurada correctamente y conectada a Internet o a una red.

Al conectar cables Ethernet a los puertos Ethernet, la luz de los indicadores situados sobre ellos se mantiene fija en verde.

Indicador luminoso de estado de la AirPort Extreme

La tabla siguiente explica qué indican las distintas secuencias luminosas de la AirPort Extreme.

Indicador luminoso	Estado/Descripción
Apagado	La AirPort Extreme no está enchufada.
Verde intermitente	La AirPort Extreme está arrancando. El indicador parpadea un segundo.
Verde fijo	La AirPort Extreme está encendida y funciona correctamente. Si selecciona "Intermitente cuando hay actividad" en el menú local "Luz de estado" (en el panel "Estación base" de los ajustes de AirPort de la Utilidad AirPort), el indicador luminoso de estado parpadeará en verde para indicar una actividad normal.

Indicador luminoso	Estado/Descripción
Naranja intermitente	La AirPort Extreme no puede establecer conexión con la red o con Internet, o ha detectado un problema. Asegúrese de haber instalado la Utilidad AirPort y utilícela para obtener información acerca de las posibles causas de la aparición de una luz naranja intermitente. Consulte el apartado "Si el indicador luminoso de estado de la AirPort Extreme parpadea en naranja" en la página 30.
Naranja fijo	La AirPort Extreme está completando su secuencia de arranque.
Naranja y verde intermitente	Puede que haya un problema con el arranque. La AirPort Extreme se reiniciará e intentará arrancar de nuevo.
Azul fijo	La estación base está preparada para permitir el acceso a la red a un cliente inalámbrico. Consulte el apartado "Cómo permitir el acceso de clientes inalámbricos a su red" en la página 26.

Qué hacer a continuación

Después de enchufar la AirPort Extreme, deberá configurarla con la Utilidad AirPort para establecer la conexión a Internet, para utilizar una impresora o un disco duro USB, o para poder acceder a una red ya existente.

Redes AirPort Extreme

2

En este capítulo se describen las diversas posibilidades de uso de la AirPort Extreme.

Este capítulo presenta varios ejemplos de los diferentes tipos de redes que puede configurar con la AirPort Extreme. Contiene diagramas y explicaciones sobre todo lo que necesita para configurar y poner en funcionamiento rápidamente la AirPort Extreme.


Consulte el capítulo 3, “Configuración de la AirPort Extreme” en la página 21 si desea más información acerca de cómo utilizar la Utilidad AirPort para configurar la red.

Para obtener información detallada sobre las redes AirPort y la estación base AirPort Extreme, consulte el documento “Redes AirPort de Apple”, que encontrará en www.apple.com/es/support/manuals/airport.

Uso de la AirPort Extreme con un servicio de Internet de banda ancha

Cuando configure la AirPort Extreme para proporcionar acceso a la red y a Internet, los ordenadores Mac equipados con tarjetas AirPort o AirPort Extreme, así como los ordenadores equipados con tecnología inalámbrica que cumpla con las especificaciones 802.11a, 802.11b, 802.11g y IEEE 802.11n, podrán acceder a la red inalámbrica AirPort para compartir archivos, participar en juegos y utilizar aplicaciones de Internet, como navegadores web y programas de correo electrónico.

Esquema de funcionamiento:

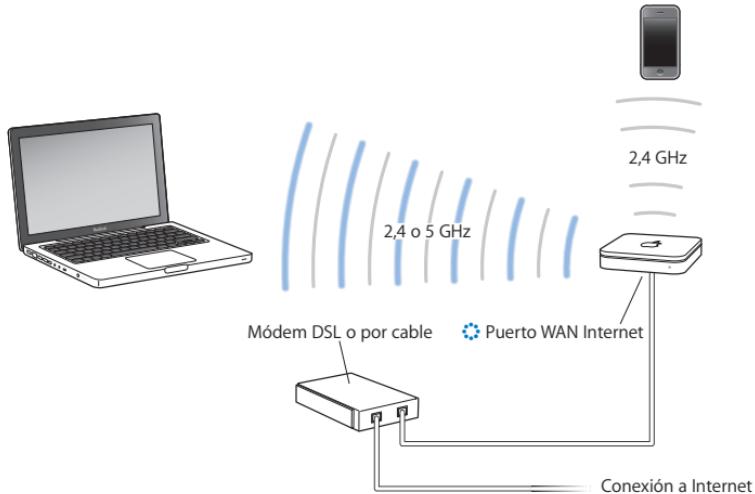

Configuración:

- 1** Conecte el módem DSL o por cable al puerto WAN Ethernet de la AirPort Extreme (•).
- 2** Abra la Utilidad AirPort (situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un ordenador con Mac OS X, y en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con el sistema Windows), seleccione su estación base y haga clic en Continuar.
- 3** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear una nueva red. (Consulte el apartado “Configuración de la AirPort Extreme” en la página 21.)

Si no tiene instalada la Utilidad AirPort en su ordenador, puede descargarla desde www.apple.com/es/support/airport.


Los ordenadores que utilizan AirPort u otras tarjetas o adaptadores inalámbricos compatibles pueden conectarse a Internet a través de la AirPort Extreme. Los ordenadores conectados a los puertos Ethernet de la AirPort Extreme también pueden acceder a la red y conectarse a Internet.

Los ordenadores inalámbricos y los que estén conectados a los puertos Ethernet pueden comunicarse entre sí por medio de la AirPort Extreme.

Uso de la AirPort Extreme para compartir una impresora USB

Si conecta una impresora USB compatible a la AirPort Extreme, todos los ordenadores compatibles conectados a la red (ya sea de forma inalámbrica o por cable) podrán utilizarla para imprimir.

Esquema de funcionamiento:

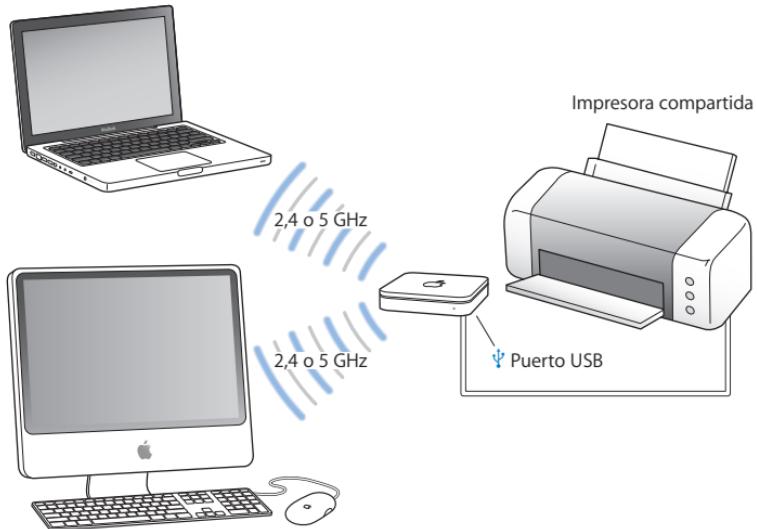

Configuración:

- 1** Conecte la impresora al puerto USB de la AirPort Extreme (Ψ) o a un hub USB mediante un cable USB.
- 2** Abra la Utilidad AirPort (situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un ordenador con Mac OS X, y en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con el sistema Windows), seleccione su estación base y haga clic en Continuar.
- 3** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear una nueva red si todavía no ha configurado ninguna.

Si no tiene instalada la Utilidad AirPort en su ordenador, puede descargarla desde www.apple.com/es/support/airport.

Para imprimir en un ordenador que utilice Mac OS X 10.5 o posterior:

- 1** Seleccione Apple > "Preferencias del Sistema" y, a continuación, haga clic en "Impresión y Fax".
- 2** Haga clic en Añadir (+) y seleccione su impresora en la lista.
- 3** Haga clic en el botón Añadir.

Si su impresora no figura en la lista, utilice los botones de la barra de herramientas para buscarla.

Para imprimir en un ordenador que utilice Mac OS X 10.2.7 o posterior:

- 1** Abra la Utilidad Configuración Impresoras (situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones).
 - 2** Seleccione la impresora de la lista.
- Si su impresora no figura en la lista, haga clic en Añadir, seleccione Bonjour en el menú local y, a continuación, seleccione la impresora en la lista.


Para imprimir en un ordenador con el sistema Windows:

Use Bonjour para Windows (se instala con la Utilidad AirPort) para conectar su impresora.

Uso de la AirPort Extreme para compartir discos duros USB

Cuando conecte un disco duro USB a la AirPort Extreme, los ordenadores de la red (inalámbricos o conectados por cable) podrán acceder al disco duro para obtener, compartir y almacenar archivos.

Esquema de funcionamiento:

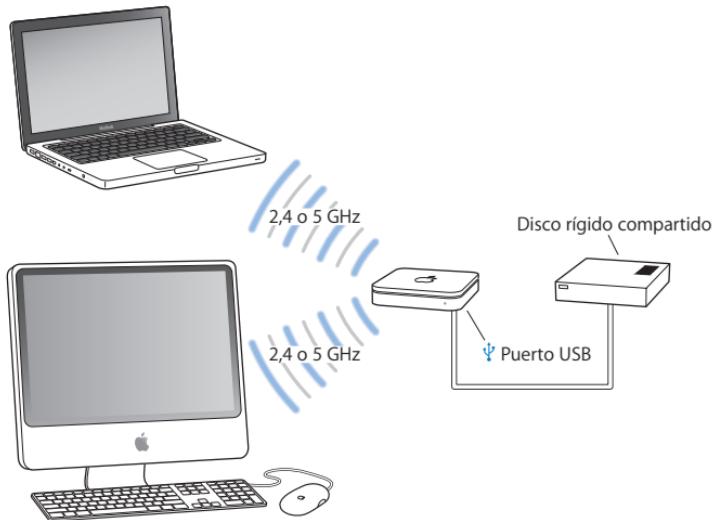

Configuración:

- 1** Conecte el disco duro al puerto USB (Ψ) de la AirPort Extreme mediante un cable USB.
- 2** Abra la Utilidad AirPort (situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un ordenador con Mac OS X, y en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con el sistema Windows), seleccione su estación base y haga clic en Continuar.
- 3** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear una nueva red si todavía no ha configurado ninguna.

Si no tiene instalada la Utilidad AirPort en su ordenador, puede descargarla desde www.apple.com/es/support/airport.

Los ordenadores pueden acceder al disco duro para compartir o almacenar archivos utilizando el Mac OS X 10.4 o posterior, o Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2) o Windows 7 (SP1).

Configuración de la AirPort Extreme

3

Este capítulo contiene información e instrucciones de uso de la Utilidad AirPort para configurar la AirPort Extreme.

Siga las instrucciones de este capítulo para configurar fácilmente la AirPort Extreme y crear una red AirPort.

Este capítulo ofrece una visión general sobre cómo usar el asistente de configuración de la Utilidad AirPort para configurar la red y otras características de la AirPort Extreme. Para obtener información más detallada acerca de las redes inalámbricas y las funciones avanzadas de la Utilidad AirPort, consulte el documento “Redes AirPort de Apple” disponible en www.apple.com/es/support/airport.

Puede realizar la mayoría de las tareas de creación y configuración de la red mediante el asistente de configuración de la Utilidad AirPort. Para configurar opciones avanzadas, seleccione “Configuración manual” en el menú “Estación base” de la Utilidad AirPort. Consulte el apartado “Configuración de opciones avanzadas” en la página 25.

Si no tiene instalada la Utilidad AirPort en su ordenador, puede descargarla desde www.apple.com/es/support/airport.

Funciones de la Utilidad AirPort

Para instalar y configurar la AirPort Extreme de modo que utilice AirPort para la conexión de red inalámbrica y el acceso a Internet, use el asistente de configuración de la Utilidad AirPort.

En un ordenador Mac con el sistema Mac OS X 10.5.7 o posterior:

- 1 Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones.
- 2 Seleccione su estación base y haga clic en Continuar.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la AirPort Extreme y la red inalámbrica.

En un ordenador con el sistema Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2) o Windows 7 (SP1):

- 1 Abra la Utilidad AirPort, que encontrará en Inicio > Todos los programas > AirPort.
- 2 Seleccione su estación base y haga clic en Continuar.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la AirPort Extreme y la red inalámbrica.

El asistente de configuración de la Utilidad AirPort le formulará una serie de preguntas acerca del tipo de red que desea usar y los servicios que desea configurar. El asistente de configuración le ayudará a introducir los ajustes apropiados.

Si utiliza la AirPort Extreme para conectarse a Internet, deberá disponer de una cuenta de banda ancha (módem DSL o por cable) con un proveedor de acceso a Internet o de una conexión a Internet a través de una red Ethernet existente.

Creación de una red inalámbrica nueva

Puede usar el asistente de configuración de la Utilidad AirPort para crear una red inalámbrica nueva. El asistente de configuración le guiará a través de los pasos necesarios para asignar un nombre a la red, protegerla con una contraseña y configurar otras opciones.

Si desea compartir una impresora USB o un disco duro USB a través de la red:

- 1** Conecte la impresora o el disco duro al puerto USB (\downarrow) de la AirPort Extreme.
- 2** Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un Mac, y en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.

Si no tiene instalada la Utilidad AirPort en su ordenador, puede descargarla desde www.apple.com/es/support/airport.

- 3** Seleccione su AirPort Extreme y haga clic en Continuar.

Si no ve la estación base que desea configurar, haga clic en "Volver a explorar" para buscar las estaciones base disponibles y, a continuación, seleccione la estación base deseada.

- 4** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear una nueva red.

Cómo configurar y compartir el acceso a Internet

Si piensa compartir su conexión a Internet con los ordenadores equipados con tecnología inalámbrica de su red o con los ordenadores conectados a los puertos Ethernet, deberá configurar la AirPort Extreme como una estación base AirPort.

Una vez configurada, los ordenadores tendrán acceso a Internet a través de la red AirPort. La estación base se conecta a Internet y transmite información a los ordenadores a través de la red AirPort.

Antes de usar la Utilidad AirPort para configurar el dispositivo inalámbrico, conecte su módem DSL o por cable al puerto WAN Ethernet (Ethernet) de la AirPort Extreme. En su lugar, si ya utiliza una red Ethernet con acceso a Internet para conectarse a Internet, puede conectar la AirPort Extreme a dicha red Ethernet.

Utilice el asistente de configuración de la Utilidad AirPort para introducir los ajustes correspondientes a su proveedor de acceso a Internet y configurar el modo en el que la AirPort Extreme comparte dichos ajustes con otros ordenadores.

- 1 Seleccione la red inalámbrica que desea cambiar. En un Mac, utilice el menú de estado AirPort de la barra de menús. En un PC con Windows XP, sitúe el puntero sobre el icono de conexión inalámbrica hasta que aparezca el nombre de su red AirPort (SSID) y selecciónelo en la lista si hay varias redes disponibles.

El nombre por omisión de la red en una estación base Apple es "Red AirPort XXXXXX", donde XXXXXX equivale a los seis últimos dígitos del número de identificación AirPort, también denominado dirección MAC (Media Access Control). El número de identificación AirPort está impreso en la parte inferior de la AirPort Extreme.

- 2 Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un ordenador con Mac OS X, y en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.
- 3 Seleccione su estación base y haga clic en Continuar.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar y compartir el acceso a Internet de su AirPort Extreme.

Usar la Utilidad AirPort constituye una manera rápida y fácil de configurar la estación base y la red. Si desea configurar opciones adicionales de su red, como las restricciones de acceso a la red u opciones avanzadas de DHCP, seleccione "Configuración manual" en el menú "Estación base" de la Utilidad AirPort.

Configuración de opciones avanzadas

Para ajustar opciones avanzadas, puede usar la Utilidad AirPort para configurar la AirPort Extreme manualmente. Puede configurar ajustes avanzados de la estación base, como opciones de seguridad avanzadas, redes cerradas, tiempo de cesión de DHCP, control de acceso, controles de potencia, cuentas de usuario, etc.

Para configurar opciones avanzadas:

- 1 Seleccione la red inalámbrica que desea cambiar. En un Mac, utilice el menú de estado AirPort de la barra de menús. En un PC con Windows, sitúe el puntero sobre el ícono de conexión inalámbrica hasta que aparezca el nombre de red AirPort (SSID) y selecciónelo en la lista si hay varias redes disponibles.

El nombre por omisión de la red en una estación base Apple es "Red AirPort XXXXXX", donde XXXXXX equivale a los seis últimos dígitos del número de identificación AirPort, también denominado dirección MAC (Media Access Control). El número de identificación AirPort está impreso en la parte inferior de la AirPort Extreme.
- 2 Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un Mac, y en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.
- 3 Si en la lista figura más de una estación base, seleccione la que deseé configurar. Si no ve la estación base que desea configurar, haga clic en "Volver a explorar" para buscar las estaciones base disponibles y, a continuación, seleccione la estación base deseada.
- 4 Seleccione "Configuración manual" en el menú "Estación base". Introduzca la contraseña si se le solicita.

Para obtener más información e instrucciones detalladas para usar las funciones de configuración manual de la Utilidad AirPort, consulte el documento "Redes AirPort de Apple" en www.apple.com/es/support/airport.

Cómo permitir el acceso de clientes inalámbricos a su red

Si su red está protegida con contraseña mediante el sistema de seguridad WPA Personal o WPA/WPA2 Personal, puede proporcionar acceso a su red a clientes inalámbricos sin necesidad de que tengan que introducir la contraseña de la red.

Cuando autorice el acceso a la red a un cliente inalámbrico, el nombre y la dirección MAC inalámbrica (o número de identificación AirPort) de dicho cliente se guardarán en la lista de control de acceso de la Utilidad AirPort hasta que decida eliminarlos de la lista. Si lo desea, también puede proporcionar acceso durante 24 horas. Transcurrido este tiempo, el cliente no podrá acceder a la red.

Cuando proporciona acceso a su red inalámbrica a un cliente, no es necesario que este introduzca la contraseña de la red.

Para permitir el acceso de un cliente a su red:

- 1 Abra la Utilidad AirPort, seleccione la estación base y, a continuación, seleccione "Configuración manual" en el menú "Estación base". Introduzca la contraseña de la estación base si es necesario.
- 2 Seleccione "Añadir clientes inalámbricos" en el menú "Estación base".
- 3 Elija cómo desea que el cliente acceda a la red:
 - Seleccione PIN para introducir el número de ocho dígitos proporcionado por el cliente que solicita acceso a la red.
 - Seleccione "Primer intento" para permitir el acceso a la red al primer cliente que intente acceder a ella.
 - Seleccione "Limitar el acceso del cliente a 24 horas" si desea proporcionar acceso a la red solo durante un día. Si no selecciona esta opción, el cliente tendrá acceso a la red hasta que usted elimine el nombre del cliente de la lista.

Consejos y solución de problemas

4

Siguiendo los consejos que se dan en este capítulo, podrá resolver rápidamente la mayor parte de los problemas que experimente con la AirPort Extreme.

Si no puede conectarse a Internet

- Pruebe a conectarse a Internet directamente desde el ordenador. Si no puede conectarse a Internet desde el ordenador, revise los ajustes de red. Si parecen ser correctos y sigue sin poder conectarse, póngase en contacto con su proveedor de acceso a Internet.
- Asegúrese de que se está conectando a la red inalámbrica correcta.

Si olvida la contraseña de la red o de la estación base

Puede borrar la contraseña de la red AirPort o de la estación base reiniciando la AirPort Extreme.

Para restaurar la contraseña de la estación base:

- 1 Utilizando la punta de un bolígrafo, mantenga pulsado el botón de reinicio durante un segundo.

Importante: Si mantiene pulsado el botón de reinicio durante más de un segundo, puede perder los ajustes de red.

2 Seleccione la red AirPort.

- *En un Mac*, utilice el menú de estado AirPort de la barra de menús para seleccionar la red creada por la AirPort Extreme (el nombre de la red no varía).
- *En un PC con Windows*, sitúe el puntero sobre el ícono de conexión inalámbrica hasta que aparezca el nombre de red AirPort (SSID) y selecciónelo de la lista si hay varias redes disponibles.

3 Abra la Utilidad AirPort (situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un Mac, y en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows).

Si no tiene instalada la Utilidad AirPort en su ordenador, puede descargarla desde www.apple.com/es/support/airport.

4 Seleccione la estación base y elija “Configuración manual” en el menú “Estación base”.

5 Haga clic en AirPort en la barra de herramientas y, a continuación, haga clic en “Estación base”.

6 Introduzca una nueva contraseña para la estación base.

7 Haga clic en Inalámbrica y elija el método de encriptación que prefiera en el menú local “Seguridad de la red inalámbrica” para activar la encriptación y la protección con contraseña de la red AirPort. Si activa la encriptación, escriba una contraseña nueva para la red AirPort.

8 Haga clic en Actualizar para reiniciar la estación base y cargar los nuevos ajustes.

Si la AirPort Extreme no responde

Pruebe a desenchufarla y después vuelva a enchufarla.

Si la AirPort Extreme deja de responder por completo, es posible que deba restaurar los ajustes originales de fábrica.

Importante: El reinicio de la AirPort Extreme a los ajustes por omisión borra todos los ajustes de la estación base y restaura los ajustes originales que venían con la AirPort Extreme.

Para recuperar los ajustes de fábrica de la AirPort Extreme:

Utilizando la punta de un bolígrafo, mantenga pulsado el botón de reinicio hasta que el indicador luminoso de estado empiece a parpadear rápidamente (unos cinco segundos).

La AirPort Extreme se reiniciará con los siguientes ajustes:

- La AirPort Extreme recibe su dirección IP utilizando el protocolo DHCP.
- El nombre de la red se restaura a “Red Apple XXXXXX” (donde “XXXXXX” equivale a los seis últimos dígitos del número de identificación AirPort).
- La contraseña de la estación base vuelve a ser *public*.

Si la estación base sigue sin responder, pruebe lo siguiente:

- 1 Desenchufe la AirPort Extreme.
- 2 Utilizando la punta de un bolígrafo, mantenga pulsado el botón de reinicio cuando la vuelva a conectar.

Si el indicador luminoso de estado de la AirPort Extreme parpadea en naranja

Es posible que el cable Ethernet no esté bien conectado, que la AirPort Extreme esté fuera del alcance de una red AirPort o que haya algún problema con su proveedor de acceso a Internet. Si está conectado a Internet mediante un módem DSL o por cable, es posible que el módem haya perdido la conexión a la red o a Internet. Aunque parezca que el módem funciona correctamente, desconéctelo de la corriente, espere unos segundos y vuelva a conectarlo. Compruebe que la AirPort Extreme esté conectada directamente al módem a través de un cable Ethernet antes de volver a conectar el módem a la corriente.

Para obtener más información acerca del motivo por el que la luz parpadea, abra la Utilidad AirPort, seleccione la estación base y, a continuación, seleccione “Configuración manual” en el menú “Estación base”. Haga clic en “Estado de la estación base” para mostrar información acerca de luz intermitente.

También puede seleccionar la opción “Explorar las estaciones base en busca de problemas” en las preferencias de AirPort. Si la estación base presenta algún problema, la Utilidad AirPort se abrirá y le ayudará a solucionarlo.

Si la impresora no responde

Si ha conectado una impresora al puerto USB de la AirPort Extreme y los ordenadores de la red AirPort no pueden imprimir, siga estas instrucciones:

- 1** Compruebe que la impresora está conectada y encendida.
- 2** Asegúrese de que los cables estén bien conectados a la impresora y al puerto USB de la AirPort Extreme.
- 3** Compruebe que la impresora está seleccionada en la ventana "Lista de impresoras" de los ordenadores cliente.

En un ordenador Mac con el sistema Mac OS X 10.5 o posterior:

- Seleccione Apple > "Preferencias del Sistema" y, a continuación, haga clic en "Impresión y Fax".
- Haga clic en Añadir (+) y seleccione su impresora en la lista.
- Haga clic en el botón Añadir.

En un ordenador Mac con el sistema Mac OS X 10.2.7 o posterior:

- Abra la Utilidad Configuración Impresoras, que se encuentra en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones.
- Si la impresora no aparece en la lista, haga clic en Añadir.
- Elija Bonjour en el menú local.
- Seleccione la impresora y haga clic en Añadir.

En un ordenador con Windows:

- Abra "Impresoras y Faxes" en el menú Inicio.
- Seleccione la impresora. Si la impresora no figura en la lista, haga clic en "Añadir impresora" y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

- Si tiene instalado Bonjour para Windows, haga clic en la impresora Bonjour, a continuación haga clic en el Asistente para impresoras Bonjour del escritorio y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para configurar una impresora.
- 4 Apague la impresora, espere unos segundos y vuelva a encenderla.

Actualización del software AirPort

Apple actualiza periódicamente el software AirPort. Es recomendable actualizar la AirPort Extreme para utilizar la versión más reciente del software.

Puede seleccionar la opción “Buscar actualizaciones al abrir la Utilidad AirPort” o la opción “Buscar actualizaciones” en las preferencias de AirPort. Si selecciona “Buscar actualizaciones”, elija un intervalo de tiempo (todas las semanas, por ejemplo) en el menú local para buscar actualizaciones automáticamente.

Consideraciones acerca de la ubicación de la AirPort Extreme

Las siguientes recomendaciones pueden ayudarle a obtener el máximo alcance inalámbrico y la cobertura de red óptima con su AirPort Extreme.

- Coloque la AirPort Extreme en un espacio abierto en el que haya el menor número de obstáculos posible, como muebles de grandes dimensiones o tabiques. Sitúela lo más lejos posible de cualquier superficie metálica.
- Si coloca la AirPort Extreme detrás de algún mueble, deje al menos un par de centímetros entre la AirPort Extreme y el mueble.
- Evite colocar la AirPort Extreme en zonas rodeadas por superficies metálicas por tres o más lados.

- Si coloca la AirPort Extreme junto a un equipo estéreo, evite totalmente que alrededor de la AirPort Extreme haya cables de audio, vídeo o alimentación. Coloque la AirPort Extreme de manera que los cables queden todos a un lado. Procure que haya el máximo espacio posible entre la AirPort Extreme y los cables.
- Procure colocar la AirPort Extreme al menos a 7,6 metros de hornos microondas, teléfonos inalámbricos de 2,4 o 5 GHz u otras fuentes de interferencias.

Aparatos que pueden provocar interferencias con AirPort

Cuento más alejada esté la fuente de interferencias, menos probable es que cause problemas. A continuación indicamos los aparatos que pueden provocar interferencias en la comunicación con AirPort:

- Hornos microondas.
- Filtración de radiofrecuencias DSS (Direct Satellite Service).
- El cable coaxial original suministrado con ciertos tipos de antenas parabólicas. Póngase en contacto con el fabricante del aparato para adquirir cables nuevos.
- Ciertos dispositivos eléctricos, como tomas de corriente, vías férreas eléctricas y centrales eléctricas.
- Teléfonos inalámbricos que funcionan en la banda de 2,4 o 5 GHz. Si nota interferencias en las comunicaciones por teléfono o vía AirPort, cambie el canal que utiliza la estación base o la AirPort Extreme, o bien el que utiliza el teléfono.
- Estaciones base adyacentes que utilicen canales próximos. Por ejemplo, si la estación base A usa el canal 1, la estación base B debe utilizar el canal 6 u 11.

Más información, servicio técnico y soporte

5

Puede hallar más información acerca de cómo utilizar la AirPort Extreme en Internet y en la ayuda en pantalla.

Recursos de Internet

Para obtener la información más reciente acerca de la AirPort Extreme, vaya a www.apple.com/es/airport.

Para registrar la AirPort Extreme, vaya a www.apple.com/register.

Para obtener información de soporte sobre AirPort, así como para acceder a diversos foros con información específica y comentarios de los usuarios y obtener las descargas de software de Apple más recientes, visite www.apple.com/es/support/airport.

Para acceder al servicio de soporte fuera de Estados Unidos, vaya a la dirección www.apple.com/support y seleccione su país en el menú local.

Ayuda en pantalla

Para obtener más información sobre el uso de la Utilidad AirPort con la AirPort Extreme, abra la Utilidad AirPort y seleccione Ayuda > Ayuda Utilidad AirPort.

Obtención de servicios técnicos en garantía

Si el producto parece estar dañado o no funciona correctamente, siga los consejos que aparecen en este manual, en la ayuda en pantalla y en los recursos disponibles en Internet.

Si la estación base sigue sin funcionar, vaya a www.apple.com/es/support para obtener instrucciones sobre cómo obtener servicio técnico cubierto por la garantía.

Cómo localizar el número de serie de la AirPort Extreme

El número de serie está impreso en la parte inferior de la AirPort Extreme.

Especificaciones e instrucciones de seguridad de la AirPort Extreme

Especificaciones de la AirPort Extreme

- *Banda de frecuencia:* 2,4 y 5 GHz
- *Potencia de salida de radio:* 23 dBm (nominal)
- *Estándares:* estándar 802.11 DSSS para 1 y 2 Mbps, especificaciones 802.11a, 802.11b, 802.11g u 802.11n

Interfaces

- 1 puerto WAN Ethernet Gigabit RJ-45 10/100/1000Base-T (♂♂)
- 3 puertos LAN Ethernet Gigabit RJ-45 10/100/1000Base-T (↔)
- Puerto USB (↓)
- Conexión inalámbrica AirPort Extreme 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n

Especificaciones medioambientales

- *Temperatura en funcionamiento:* de 0 °C a 35 °C
- *Temperatura en almacén:* de -25 °C a 60 °C
- *Humedad relativa (en funcionamiento):* del 20% al 80%.
- *Humedad relativa (en almacén):* del 10% al 90%, sin condensación

Dimensiones y peso

- *Longitud:* 165,0 mm
- *Anchura:* 165,0 mm
- *Grosor:* 34,0 mm
- *Peso:* 753 gramos

Direcciones MAC (Media Access Control) de hardware

En la parte inferior de la carcasa de la AirPort Extreme hay tres direcciones de hardware impresas:

- *Número de identificación AirPort:* las direcciones utilizadas para identificar la AirPort Extreme en una red inalámbrica.
- *Número de identificación Ethernet:* puede que deba proporcionar esta dirección a su proveedor de Internet para conectar la AirPort Extreme a Internet.

Uso seguro de la AirPort Extreme

- El único modo de cerrar por completo el suministro de corriente a la AirPort Extreme es desconectándola de la fuente de alimentación.
- Al conectarla o desconectarla, sujetela siempre por los conectores y mantenga los dedos alejados de la parte metálica del conector.
- La AirPort Extreme no debe abrirse bajo ningún concepto, ni siquiera cuando esté desenchufada. Si necesita cualquier tipo de reparación, consulte el apartado "Más información, servicio técnico y soporte" en la página 35.
- Nunca conecte un conector en un puerto a la fuerza. Si el conector y el puerto no encajan con cierta facilidad, es probable que no se correspondan. Asegúrese de que el conector se corresponda con ese puerto y de que lo esté insertando en la posición correcta.

Temperaturas de funcionamiento y almacenamiento

Cuando se usa la AirPort Extreme, es normal que la carcasa se caliente. La carcasa de la AirPort Extreme hace las funciones de superficie de refrigeración, transfiriendo el calor del interior de la unidad al ambiente fresco del exterior.

Evite los lugares húmedos

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descargas y de daños, no utilice la AirPort Extreme cerca del agua ni en lugares húmedos.

- Mantenga la AirPort Extreme lejos de cualquier fuente de líquido, como bebidas, lavabos, bañeras, duchas, etc.
- Protéjala de la luz directa del sol y de la lluvia u otro tipo de humedad.
- Procure no derramar comida ni líquidos sobre ella. En caso de que ocurra, desconecte la AirPort Extreme antes de limpiarla.
- No utilice la AirPort Extreme en espacios exteriores. La AirPort Extreme es un producto pensado para utilizarse en interiores.

No repare usted mismo el equipo

ADVERTENCIA: No intente abrir ni desmontar la AirPort Extreme. Existe riesgo de sufrir descargas eléctricas y puede quedar invalidada la garantía limitada. En el interior del equipo no hay ningún componente que el usuario pueda reparar.

Manipulación

La AirPort Extreme puede resultar dañada si se almacena o manipula inadecuadamente. Procure que no se le caiga cuando la traslade.

Regulatory Compliance Information

FCC Declaration of Conformity

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for FCC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components. It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple-authorized dealer. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only)

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop M/S 26-A
Cupertino, CA 95014

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

この製品は、周波数帯域 5.18 ~ 5.32 GHz で動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of the AirPort Card in this device is below the FCC and EU radio frequency exposure limits for uncontrolled equipment. This device should be operated with a minimum distance of at least 20 cm between the AirPort Card antennas and a person's body and must not be co-located or operated with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

Canadian Compliance Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'intéférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Europe–EU Declaration of Conformity



Български

Apple Inc. декларира, че това WLAN Access Point е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими правила на Директива 1999/5/ЕС.

Česky

Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že tento WLAN Access Point je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EU.

Dansk

Undtagenrede Apple Inc. erklærer herved, at følgende udstyr WLAN Access Point overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch

Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich das Gerät WLAN Access Point in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befinden.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Apple Inc., et see WLAN Access Point vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhionöutele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

English

Hereby, Apple Inc. declares that this WLAN Access Point is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español

Por medio de la presente Apple Inc. declara que este WLAN Access Point cumple con los requisitos esenciales y cualesquier otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά

Με την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή WLAN Access Point συμπληρώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK.

Français

Par la présente Apple Inc. déclare que l'appareil WLAN Access Point est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Íslenska

Apple Inc. lýsir því hér með yfir að þetta tæki WLAN Access Point fullnaegir lágmarkskrófum og óðrum viðeigandi ákvæðum Evrópurískipunar 1999/5/EC.

Italiano

Con la presente Apple Inc. dichiara che questo dispositivo WLAN Access Point è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabiliti dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski

Ai šo Apple Inc. deklarē, ka WLAN Access Point ierice atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šiuo „Apple Inc.“ deklaruoją, kad šis WLAN Access Point atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EU Direktyvos nuostatas.

Magyar

Alulirott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy a WLAN Access Point megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Malta

Hawnhekk, Apple Inc., jiddikjara li dan WLAN Access Point jikkonforma mal-htijiet essenziali u ma provvedimenti oħrajen relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Nederland

Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel WLAN Access Point in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Norsk

Apple Inc. erklarer herved at dette WLAN Access Point -apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF.

Polski

Niniejszym Apple Inc. oświadczyc, że ten WLAN Access Point są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Português

Apple Inc. declara que este dispositivo WLAN Access Point está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Română

Prin prezenta, Apple Inc. declară că acest aparat WLAN Access Point este în conformitate cu cerințele esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Slovensko

Apple Inc. izjavlja, da je ta WLAN Access Point skladne z bistenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili direktive 1999/5/ES.

Slovensky

Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto WLAN Access Point spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Suomi

Apple Inc. vakuuttaa täten, että tämä WLAN Access Point täyttelee direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svenska

Härmed intygar Apple Inc. att denna WLAN Access Point står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available at:
www.apple.com/euro/compliance

This Apple WLAN Access Point can be used in the following countries:

AT	BG	BE	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	GR	HU
IE	IT	LV	LT	LU	MT
NL	PL	PT	RO	SK	SL
ES	SE	GB	IS	LI	NO
CH					

Korea Warning Statements대한민국 규정 및 준수

방통위고시에 따른 고지사항

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음,

이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

B5 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로

가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지 역에서 사용할 수 있습니다.

Singapore Wireless Certification

Complies with
IDA Standards
DB00063

Taiwan Warning Statements

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

如有這 頻率：

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之
無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

VCCI Class B Statement

Class B 設備的警告聲明

NIL

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

VCCI Class B Statement



情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Russia



ME67

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



Este símbolo indica que el producto debe desecharse de acuerdo con la normativa y las regulaciones locales sobre el desecho de residuos tóxicos. Cuando el producto llegue al final de su vida útil, póngase en contacto con Apple o con la administración local para obtener información acerca de las distintas opciones de reciclaje.

Para más información sobre el programa de reciclaje de Apple, visite www.apple.com/es/recycling.

Unión Europea. Información sobre el desecho de residuos



Este símbolo indica que, de acuerdo con la legislación local, la eliminación de este producto debe realizarse de forma separada de la de los residuos domésticos. Cuando este producto ya no pueda utilizarse, llévelo a uno de los puntos de recogida especificados por las autoridades locales. Algunos de estos puntos de recogida prestan el servicio gratuitamente. La recogida selectiva y el reciclaje de su producto en el momento de desecharlo contribuirán a la conservación de los recursos naturales y garantizarán un procesamiento de los residuos respetuoso con la salud de las personas y con el medio ambiente.

Türkiye

EEE yönetmeligine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment

Desecho de baterías

Deshágase de las baterías usadas siguiendo las directrices medioambientales locales.

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerät am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederland: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

台灣



廢電池請回收

China Battery Statement

警告：不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

Taiwan Battery Statement

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

中国

有毒或有害物质	零部件		
	电路板	附件	电源适配器
铅 (Pb)	X	X	X
汞 (Hg)	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



www.apple.com/es/airport

www.apple.com/es/support/airport

© 2011 Apple Inc. Todos los derechos reservados.

Apple, el logotipo de Apple, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Apple TV, Bonjour, iPhone, iPod touch, Mac, Mac OS y Time Capsule son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE UU y en otros países.

iPad es una marca comercial de Apple Inc.

Otros nombres de productos y empresas aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares.

E034-5909-A
Printed in XXXX