

## WAS MÖCHTEN SIE TUN?



INFO ZU IHRER  
AUF EINEN BLICK

ZWEI GERÄTE

FREISPRECHERRICHTUNG

MULTI-HOST

WECKER

EQ

EINSTELLUNGEN


KUNDENDIENST

### INFO ZUR UE BOOM

#### FUNKTIONEN



Abnehmbarer „D-Ring“ mit 1/4-20-Stativ.

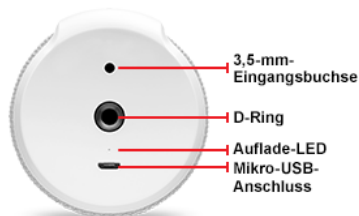

Dank der (abnehmbaren) USB-/AUX-Anschlussabdeckung sind die 3,5-mm-Eingangsbuchse und der Mikro-USB-Anschluss geschützt.



#### WARNUNG!

Ein feuchter oder verschmutzter USB-Stecker kann zu Überhitzung führen und sogar schmelzen. Dies kann Brände und Personenschäden nach sich ziehen. Beim Laden der Lautsprecher muss der Mikro-USB-Stecker immer sauber und trocken sein.

#### ENERGIE

Zum Ein- bzw. Ausschalten drücken



Um Strom zu sparen, schaltet sich die UE BOOM nach 15 Minuten ohne Musik oder Benutzerinteraktion automatisch aus. Beim Ausschalten ertönt zu Ihrer Information ein Signal.

#### ANSCHLUSS



#### Pairen des ersten Geräts

Die UE BOOM funktioniert mit Bluetooth-fähigen Geräten, die A2DP unterstützen, z. B. Smartphones, Tablet-PCs und PCs. Wenn Sie die UE BOOM zum ersten Mal einschalten, schaltet diese automatisch in den Pairing-Modus und sucht nach einem Bluetooth-Quellgerät, mit dem sie sich verbinden kann.



Bluetooth-Taste

### Pairen weiterer Geräte

Um die UE BOOM mit weiteren Quellgeräten zu pairen, halten Sie die Bluetooth-Taste der UE BOOM 3 Sekunden lang gedrückt. Die UE BOOM schaltet in den Pairing-Modus, ein Signal ertönt und die Bluetooth-LED blinkt, während die UE BOOM nach einem weiteren Gerät sucht. Sobald die UE BOOM mit dem nächsten Gerät gepairt ist, ertönt ein Signalton zur Bestätigung und die Bluetooth-LED leuchtet 15 Sekunden lang durchgehend weiß.

Die UE BOOM merkt sich die letzten 8 Geräte, mit denen sie verbunden war. Wenn die UE BOOM das nächste Mal eingeschaltet wird, versucht sie sich automatisch wieder mit dem letzten Gerät zu verbinden, mit dem sie vor dem Ausschalten verbunden war.

### NFC

Um die UE BOOM mit den NFC-fähigen Geräten zu verbinden, halten Sie Ihr NFC-fähiges Telefon 2 Sekunden lang direkt gegen den NFC-Tag der UE BOOM. Wenn das Pairing erfolgreich war, ertönt ein entsprechendes Signal zur Bestätigung. (Einige Geräte erfordern möglicherweise eine Bestätigung durch den Benutzer.) Das Zeitlimit für den Pairing-Modus der UE BOOM ist nach 3 Minuten überschritten.

### Die Verbindung wurde unterbrochen?

Die Bluetooth-Reichweite der UE BOOM beträgt rund 10 Meter. Wenn Sie Ihr Quellgerät aus diesem Bereich entfernen, wird die Verbindung unterbrochen. Die UE BOOM stellt die Verbindung zum Quellgerät automatisch wieder her, wenn dieses innerhalb von 5 Minuten zurück in den entsprechenden Bereich gebracht wird. Nach 5 Minuten wird die aktive Verbindung eingestellt.



### WIEDERGABE ▶



Lautstärketasten

Wenn die UE BOOM eingeschaltet und verbunden ist, wählen Sie einfach die gewünschte Musik von Ihrem Quellgerät aus und geben Sie diese wieder. Sie können die Lautstärke entweder von Ihrem Quellgerät aus oder direkt an der UE BOOM regeln.

### AKKU 🔋

Bei gleichzeitigem Drücken der Lautstärketasten + und - ertönt ein Stimmsignal, das Sie über den Ladezustand des Akkus Ihrer UE BOOM (in Prozent) informiert.



Die zu erwartende Akkulaufzeit beträgt ca. 15 Stunden. Die Akkulaufzeit ist abhängig von der Lautstärke.

Halten Sie an der UE BOOM die Tasten + und - gleichzeitig gedrückt, um eine gesprochene Ansage des Akkustands zu hören. Die voreingestellte Sprache für diese Akkuinformation ist Englisch.

Sie können die Sprache mithilfe der UE BOOM Mobile-App für iOS oder Android ändern.

Laden Sie die UE BOOM-App herunter. (<https://www.UltimateEars.com/de-de/boom>)

Der Lautsprecherakku wird über ein Mikro-USB-Kabel wieder aufgeladen. Für die optimale Akkuladung ist die UE BOOM mit einem individuellen Netzteil und einem Mikro-USB-Adapterkabel ausgestattet, die für zusätzliche Spannung und eine schnellere Ladung der UE BOOM sorgen.



### ZWEI GERÄTE



Laden Sie die UE BOOM-App herunter.  
(<https://www.UltimateEars.com/de-de/boom>)

Mit „Zwei Geräte“ verbinden Sie zwei UE BOOMs für noch mehr Sound. Am einfachsten geht das in der UE BOOM-App unter „Zwei Geräte“. Sobald Ihre beiden UE BOOMs verbunden sind, können Sie über beide Geräte gleichzeitig Musik von einem Telefon oder Tablet aus wiedergeben.

Nachdem die beiden UE BOOMs einmal synchronisiert wurden, werden Sie automatisch verbunden, wenn sie das nächste Mal gleichzeitig eingeschaltet sind. Um diese Funktion zu deaktivieren, sodass die Lautsprecher nicht automatisch miteinander synchronisiert werden, wenn sie das nächste Mal gleichzeitig eingeschaltet sind, deaktivieren Sie die Option „Zwei Geräte verbinden“ im Einstellungsbereich der UE BOOM-App.

Unter „Zwei Geräte“ können Sie in der App festlegen, wie die Lautsprecher sich verhalten sollen. Es gibt zwei Möglichkeiten:

- **STEREO:** In diesem Modus verhalten sich die Lautsprecher als Stereo-Paar, sodass einer den linken und einer den rechten Kanal wiedergibt. Sie können sogar festlegen, welche UE BOOM den linken und welche den rechten Kanal wiedergeben soll.
- **DOPPELT:** In diesem Modus geben beide Lautsprecher identische Streams wieder.

Sie können auch ohne die App zwei UE BOOMs nutzen:

- Drücken Sie gleichzeitig die Bluetooth- und die Lauter-Taste an dem Lautsprecher, der Musik wiedergibt.
- Drücken Sie dann die Bluetooth-Taste zweimal an dem Lautsprecher, den Sie hinzufügen möchten.

## FREISPRECHEINRICHTUNG



Die UE BOOM verfügt über ein duales Mikrofon und kann als Freisprecheinrichtung verwendet werden. Wenn an Ihrem Musikquellegerät Anrufe eingehen, hält die UE BOOM die Musik automatisch an, damit Sie den Anruf entgegennehmen können.

## MULTI-HOST



Die UE BOOM kann sich mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig verbinden. Dies wird als „Multi-Host-Modus“ bezeichnet. In diesem Modus kann rasch zwischen zwei Musikquellen hin- und hergewechselt werden, indem die eine Quelle angehalten und die andere wiedergegeben wird.

Wenn die UE BOOM das nächste Mal eingeschaltet wird, versucht sie sich automatisch wieder mit dem letzten Gerät zu verbinden, mit dem sie vor dem Ausschalten verbunden war.

## WECKER



Verwenden Ihre UE BOOM weckt Sie mit Ihren Lieblingssongs, -wiedergabelisten Sie die UE oder Ihren bevorzugten Internetradiosendern.

BOOM-App,

um dieses Funktion vollständig zu nutzen. Für diese und weitere Funktionen müssen Sie unter Umständen Ihre UE BOOM aktualisieren. Diese Aktualisierungen sind kostenlos. Klicken Sie hier (<https://www.ultimateears.com/de-de/updateboom>) zum Aktualisieren.

Laden Sie die UE BOOM-App herunter.  
(<https://www.UltimateEars.com/de-de/boom>)

## EQ



(<https://www.UltimateEars.com/de-de/boom>)

Laden Sie die UE BOOM-App herunter. Wählen Sie das beste Akustikprofil für verschiedene Anlässe.



Out Loud - Geeignet für die meisten Umgebungen.



Bassverstärkung



Intimate Spaces - Für kleine Räume, harte Fußböden/Wände.



Voice - Radio-Talks, Podcasts, Filme.

## EINSTELLUNGEN

Mit der UE BOOM Mobile-App (für iOS und Android) können Sie Ihre UE BOOM personalisieren. Du hast folgende Möglichkeiten:

- Ändern des Bluetooth-Namens
- Überwachen von Akkustand und Ladestatus
- Stummschalten der Signaltöne
- Auswählen der Sprache für die Ansage zum Akkustand

Laden Sie die UE BOOM-App herunter. (<https://www.UltimateEars.com/de-de/boom>)

## KUNDENDIENST

Häufig gestellte Fragen

[www.UltimateEars.com/Support](http://www.UltimateEars.com/Support) (<https://www.UltimateEars.com/de-de/boom/support>)



(<https://twitter.com/ultimateears>)

Kundendienst anrufen (tel:0800 66 47 158)

Technische Daten

[www.UltimateEars.com/BOOM](http://www.UltimateEars.com/BOOM) (<https://www.UltimateEars.com/de-de/boom>)

Weitere Informationen über uns finden Sie unter

[www.UltimateEars.com](http://www.UltimateEars.com) (<https://www.UltimateEars.com/de-de>)

Datenschutzrichtlinien

[www.UltimateEars.com/Support/Mobile-Privacy](http://www.UltimateEars.com/Support/Mobile-Privacy) (<https://www.UltimateEars.com/de-de/support/mobile-privacy>)

© Logitech 2013

